Arteleta International S.p.A.
Via Pellizza da Volpedo 57 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY
Tel: +39.02.66013541 - Fax: +39.02.6122573

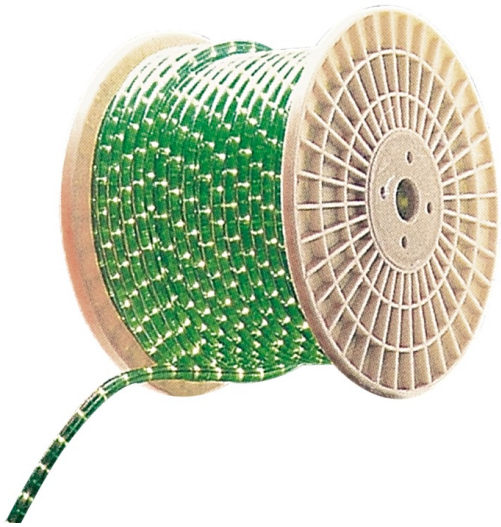

Tubo luminoso Rollflex

CODICE: DL.44.3
Tubo luminoso 3 fili
Alimentazione: 230 V
Consumo al metrolineare: 16,2 W
Numero di lampadine al metro: 36
Bobina da 44m
Lunghezza massima per alimentazione: 44 m
Temperatura di funzionamento: - 20°C + 60°C
Resistenza alla pressione: Kg 100 ogni 2,5 cm2
Distanza tra le lampadine: 27,7 mm
Diametro del tubo: 13 mm
Grado di protezione: IP44
2 m di cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0 mm2, già interconnesso con il tubo in esecuzione stagna IP44
Resistente ai raggi UV

230V IP44

Specifiche tecniche

Articolo	Volt	N. Lampadine	Interspazio	Colore	Consumo al metro lineare	
DL.44.3.G	230 V	1584	27,7 mm	giallo	16,2 W	44 m
DL.44.3.B	230 V	1584	27,7 mm	blu	16,2 W	
DL.44.3.V	230 V	1584	27,7 mm	verde	16,2 W	
DL.44.3	230 V	1584	27,7 mm	trasparente con lampadine chiare	16,2 W	