

Plafoniera tonda led emergenza

CODICE: MOON AID

Plafoniere di emergenza con tecnologia LED.
Dotate di circuito e batteria per l'intervento automatico in caso di black out, possono essere installate sia a soffitto che a parete.
Plafoniere tonde con integrata una piastra con LED ad alta resa luminosa per una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie.
Corpo in tecnopolimero bianco ad alta resistenza meccanica.
Diffusore satinato in polycarbonato ad alta diffusione luminosa.
Dotate di staffa posteriore per il fissaggio a parete.
Complete di morsetti per collegamento elettrico.

IP44 CRI 80



Caratteristiche

- Funzionamento: SA-SE
- Alimentazione: 230V ~ 50Hz
- Resa cromatica: >80
- Efficienza luminosa: 90 lm/W
- Fattore di potenza: >0,7
- Vita media: 30.000 ore
- Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C
- Classe di isolamento: II
- Apertura fascio: 120°
- Grado di protezione: IP44, per uso all'esterno
- Non dimmerabile
- Batteria tampone al Ni - Cd: 6V - 1,5 Ah ricaricabile
- Tempo medio di ricarica: 24 ore
- Tempo medio d'intervento: 1 sec
- Autonomia: 3 ore
- Flusso in emergenza: 185 lm
- Circuito di protezione della batteria
- Resistente agli urti: IK10

Specifiche tecniche

Articolo	Alimentazione	Dimensioni	Consumo	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione
MNE20.D	230V - 50Hz	Ø330x68 mm	22 W	bianco diurno 4.000°K	2.250 lm	120°
MNE20.WW	230V - 50Hz	Ø330x68 mm	22 W	bianco caldo 3.000°K	2.250 lm	120°

Disegni tecnici

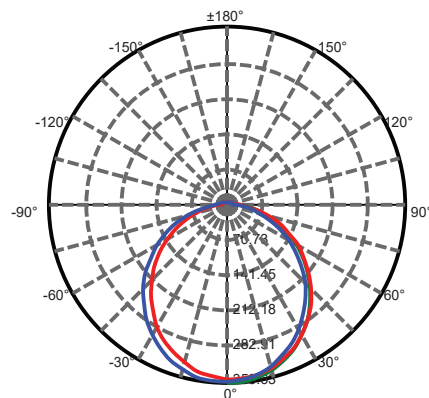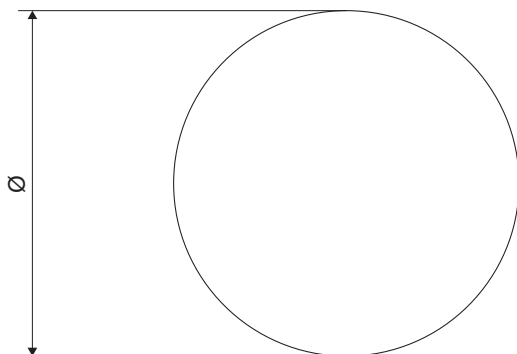

Plafoniere ed incassi

