

STRISCIA RGB+BIANCO

CODICE: FLR.480

Innovativa tecnologia, abbina nello stesso led package 4 diodi: rosso, verde, blu e bianco. Così facendo si ottengono le prestazioni dell'RGB ed in più il bianco della temperatura reale.

Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio.

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 1 cavo di alimentazione

24V



IP20

CRI 80



Caratteristiche

- LED tipo SMD 5050 - 84 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 71 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >80
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Temp. funzionamento: -20 +45°C
- Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame/poliammide a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 40.000 ore @T55°C
- Vita operativa: L80B10

Specifiche tecniche


	Articolo	Colore led	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W	IP
	FLR.480.D	RGB + Bianco Diurno	4000°K	24V DC	5050 SMD	84	26,8	1.250	46	20
	FLR.480.W	RGB + Bianco Freddo	6500°K	24V DC	5050 SMD	84	26,8	1.260	47	20
	FLR.480.WW	RGB + Bianco Caldo	3000°K	24V DC	5050 SMD	84	26,8	1.240	46	20

Accessori opzionali

ACCESSORI PER STRISCE LED	FLR.480.PC
ALIMENTATORI E DIMMER	LB.143, SERIE CD, CTRQ203, CTR210
PROFILI IN ALLUMINIO	PA.241, PA.253, PA.287, PA.283, PA.288, PA.221, PA.222, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.289



Disegni tecnici

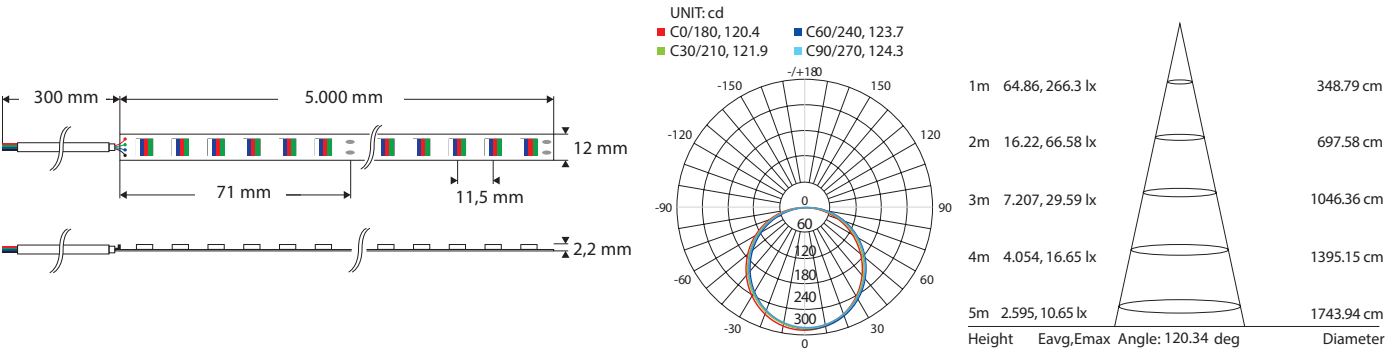



ENERG

LYVIALED

FLR.480.D

A

B

C

D

E

F

G

G

2

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

FLR.480.W

A

B

C

D

E

F

G

G

1

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

FLR.480.WW



2
kWh/1000h



2019/2015