


Aste rigide in fibra di basalto

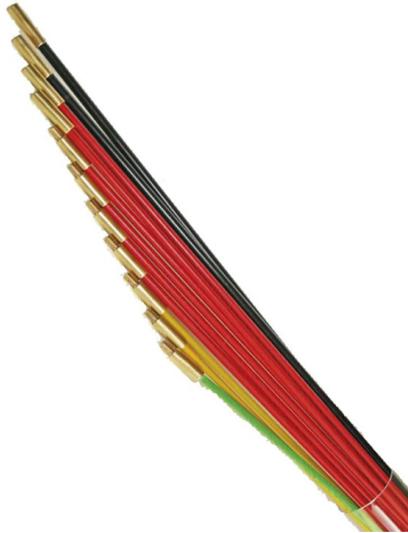

CODICE: ASTE DI SPINTA

Per la posa dei cavi in controsoffitti, pavimenti flottanti, canalizzazioni.
L'anima in fibra di basalto conferisce resistenza alla flessione, il rivestimento in polipropilene diminuisce l'attrito.
Aste di differenti diametri e colori, ciascuna provvista di terminale in ottone filettato.
Il colore indica un differente raggio di curvatura.

Specifiche tecniche

Articolo	Descrizione	Diametro	Lunghezza
N66100	raggio di curvatura / bending radius: 410 mm	6,6 mm	1 m
R56100	raggio di curvatura / bending radius: 250 mm	5,6 mm	1 m
G46100	raggio di curvatura / bending radius: 190 mm	4,6 mm	1 m
V30100	raggio di curvatura / bending radius: 150 mm	3,0 mm	1 m

Accessori opzionali

SONDE INFILATUBO	N400, TT823, CC4500, GP1570
------------------	-----------------------------

