

STRISCIA ALTA DENSITÀ

CODICE: FLR.314

Striscia led ad uso professionale.

Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA.

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 1 cavo di alimentazione

24V



IP20

CRI 90 - TYP 94

COLORI VIVI



Caratteristiche

- LED tipo SMD 3014 - 140 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 100 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >90 - TYP 94
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Temp. funzionamento: -20 +45°C
- Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C
- Adesivo posteriore: 3M - 9080A
- Materiale: rame/poliammide a 3 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 65.000 ore @ T45°C
- Vita operativa: L70B10

Specifiche tecniche


	Articolo	Colore led	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W	IP
	FLR.314.D	Bianco Diurno	4000°K	24V DC	3014 SMD	140	12,6	1500	119	20
	FLR.314.WW	Bianco Caldo	3000°K	24V DC	3014 SMD	140	12,6	1450	115	20
	FLR.314.XW	Bianco Extra Caldo	2700°K	24V DC	3014 SMD	140	12,6	1400	111	20

Accessori opzionali

ACCESSORI PER STRISCE LED	FLR.122.PC, FLR.180
ALIMENTATORI E DIMMER	LB.700, LB.700.RF, NTG401, NTG400, VS3, RP2, SERIE CD, MD1, CTR2021, CTR1032, CTR2032, SLV401, OMN400, CTR217
PROFILI IN ALLUMINIO	PA.251, PA.261, PA.262, PA.272, PA.241, PA.243, PA.244, PA.245, PA.252, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.283, PA.288, PA.1806, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.781, PA.790, PA.284, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658



Disegni tecnici

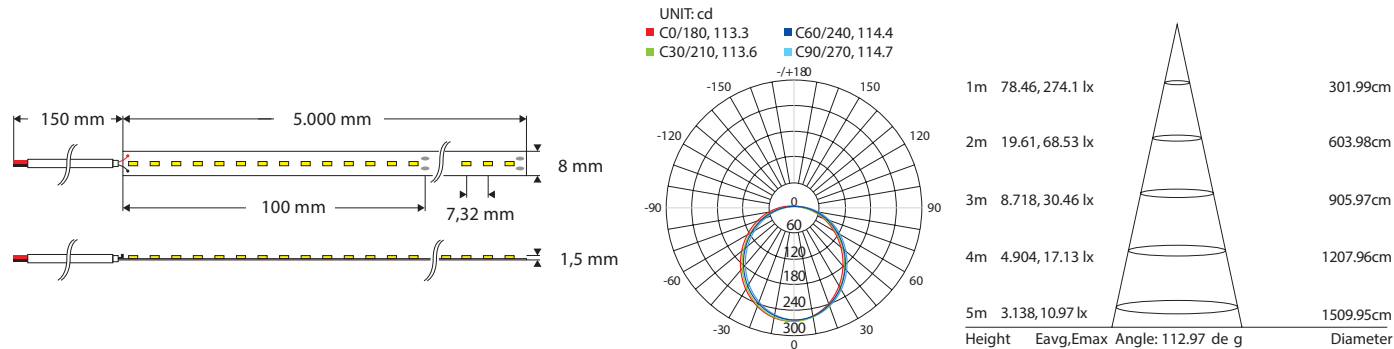



ENERG

LYVIALED

FLR.314.D

A

B

C

D

E

F

G

F

2

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

FLR.314.WW

A

B

C

D

E

F

G

F

2

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

FLR.314.XW

A

B

C

D

E

F

G

F

2

kWh/1000h



2019/2015