

STRISCIA CONTROLLO TERMICO

CODICE: FLR.812

Speciali integrati presenti sul circuito garantiscono un controllo automatico della temperatura, non è necessario alcun profilo.

Confezione in sacchetto comprendente:


- bobina 5 m
- 1 cavo di alimentazione

24V



IP20

CRI 90
COLORI VIVI

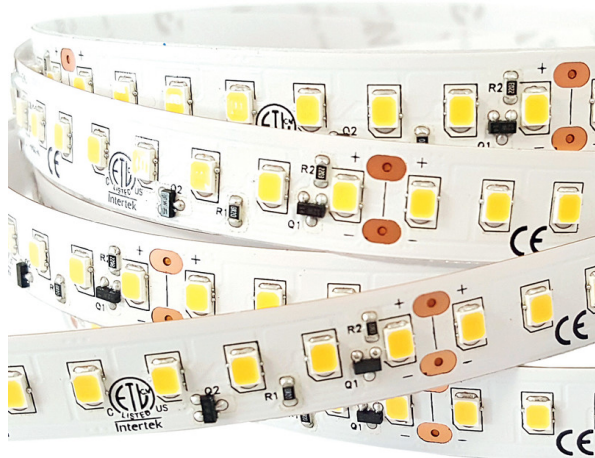

Caratteristiche

- LED tipo SMD 2835 - 128 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 62,5 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >90
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Temp. funzionamento: -20 +45°C
- Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C
- Adesivo posteriore: 3M - 9080A
- Materiale: rame/poliammide a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 40.000 ore @T55°C
- Vita operativa: L80B10

Specifiche tecniche


	Articolo	Colore led	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W	IP
	FLR.812.D	Bianco Diurno	4000°K	24V DC	2835 SMD	128	23	3200	139	20
	FLR.812.WW	Bianco Caldo	3000°K	24V DC	2835 SMD	128	23	3000	130	20

Accessori opzionali

ACCESSORI PER STRISCE LED	FLR.160.PC
ALIMENTATORI E DIMMER	LB.700, LB.700.RF, NTG401, NTG400, VS3, RP2, SERIE CD, MD1, CTR2021, CTR1032, CTR2032, SLV401, OMN400, CTR217



Disegni tecnici

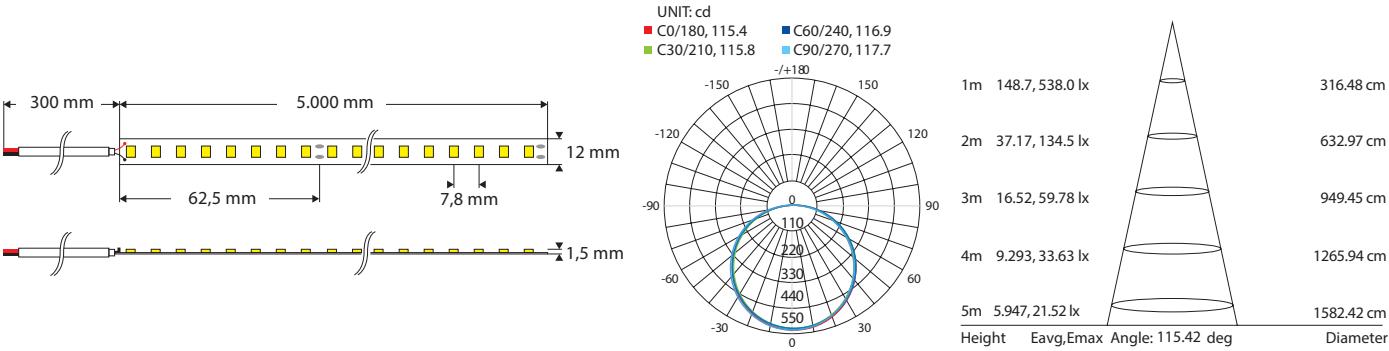



ENERG

LYVIALED

FLR.812.D

A

B

C

D

E

F

G

D

2

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

FLR.812.WW



2

kWh/1000h



2019/2015