

Mini dimmer monocanale stagno con telecomando

CODICE: CTR217

Per pilotare strisce LED monocanale in tensione costante, modulando a piacere l'intensità luminosa.

Grazie alle dimensioni ridotte, è possibile posizionarlo ovunque. Adatto per montaggio all'esterno IP68.



5-24V IP68


Caratteristiche

- Tecnologia in uscita: PWM 1kHz in tensione costante
- Dimmerazione: 256 livelli
- 7 livelli di intensità luminosa
- Frequenza di trasmissione: 433,92MHz
- Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura
- Temperatura di funzionamento: -30°C +60°C
- IP68 per uso all'esterno
- Dimensione cavi: AWG16
- Alimentazione telecomando: batteria CR2032
- Portata telecomando: 15 m, in campo aperto

Specifiche tecniche

Articolo	Grado di protezione	Volt	Potenza max	Corrente	Dimensioni (mm)	N. uscite
CTR217	IP68	5-24V DC	360W (24V)	15 A	87x21x8,5	1

Disegni tecnici

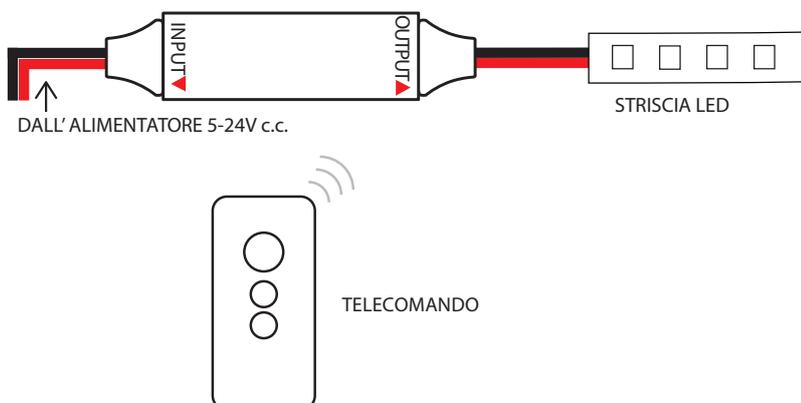

Strisce Led

