Arteleta International S.p.A.
Via Pellizza da Volpedo 57 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY
Tel: +39.02.66013541 - Fax: +39.02.6122573

QUASAR LED - STRISCIA 230V IP67 25M

CODICE: HVLRM2120

Per atmosfere salmastre/marine.
Rispetto ai sistemi con strisce led tradizionali led, con Quasar Led è possibile ottenere considerevoli vantaggi in termine di riduzione costi: nessun alimentatore, in caso di lunghe tratte nessuna connessione/ saldatura.
• Striscia lunga e continua: sono fornite in bobine anche da 50 metri alimentabili in una unica soluzione.
• Minima sezione di taglio: con soli 100 mm di sezione di taglio, evitano lo spreco d'inutilizzate parti di striscia.
• Alta efficienza: raggiungono efficienze luminose di 100 lm/W
• Dimmerabili: possono essere dimmerate e sono studiate per ottenere un bassissimo sfarfallio (non visibile all'occhio umano).
• Nessun alimentatore: la striscia va collegata direttamente alla rete 230V 50Hz
Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA.
La confezione comprende:
• bobina 25 m
• tappo finale già installato

230V IP67 CRI 80

Caratteristiche

• LED tipo 2835 SMD - 120 LED/m
• Bin color selezionato
• Angolo diffusione: 120°
• Sezione minima di taglio: 100 mm
• Estendibile max: 50 metri
• Dimmerabile
• Resa cromatica: >80
• Grado di protezione: IP67, per uso all'esterno
• Rivestimento con estrusione in speciale silicone, resistente ad atmosfere gravose, igroscopico, alto potere dielettrico, basso tenore VOC
• Doppio isolamento
• Temp. funzionamento: -25 +45°C
• Temp. immagazzinaggio: -25 +45°C
• Adesivo posteriore: 3M
• Materiale: rame/poliammide a 2 strati
• Colore supporto: bianco
• Vita media: 35.000 ore
• Vita operativa led: L90B10

Specifiche tecniche

	Articolo	Colore led	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W	IP
A↑G F	HVLRM2120.WW	Bianco caldo	3.000°K	230V	2835 SMD	120	18,5	1.800	100	67
A↑G F	HVLRM2120.D	Bianco diurno	4.000°K	230V	2835 SMD	120	18,5	1.800	100	67
A↑G F	HVLRM2120.W	Bianco freddo	6.000°K	230V	2835 SMD	120	18,5	1.800	100	67

Disegni tecnici

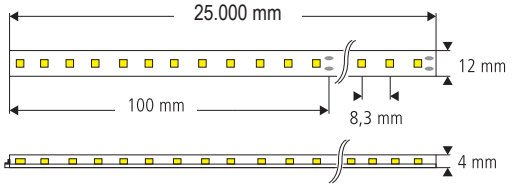

ENERG

LYVIALED

HVLRM2120.WW

A

B

C

D

E

F

G

F

9

kWh/1000h

2019/2015

ENERG

LYVIALED

HVLRM2120.D

A

B

C

D

E

F

G

F

9

kWh/1000h

2019/2015

ENERG

LYVIALED

HVLRM2120.W

A

B

C

D

E

F

G

F

9

kWh/1000h

2019/2015