

Doppia Ottica

CODICE: SL.300

Rilevatore ad infrarossi passivi



Trova applicazione sia all'interno (corridoi - scale - toilette - cantine - box), che all'esterno (IP45). Con la lente DOME si ottiene un angolo di rilevamento di 240° e si ha la protezione contro la penetrazione a carponi (effetto tenda) ed una distanza di rilevamento di circa 12 metri.

Inoltre applicando le mascherine si può diminuire il campo di rilevamento.

Viene dato in dotazione un supporto per le installazioni su angoli esterni o interni.

IP45


Caratteristiche

- Alimentazione: 230 - 240 V- 50 Hz
- Carico: 2000 W per lampade ad incandescenza
- 1000 W per lampade alogene
- 300 W per lampade fluorescenti
- 200 W per lampade led
- Angolo di rilevamento: 240°
- Portata del fascio: da 6 a 12 m
- Temporizzatore: da 10 sec. a 10 min.
- Crepuscolare: da 5 a 2000 Lux
- Grado di protezione: IP 45
- LED per controllare il rilevamento
- Dimensioni (a x l x p): 125 x 75 x 35 (60) mm
- Dotato di tecnologia zero-crossing
- Colore: bianco ghiaccio

Specifiche tecniche

Articolo	Angolo di rilevamento	Portata fascio	Grado di protezione
SL.300	240°	da 6 a 12 m	IP45

Disegni tecnici

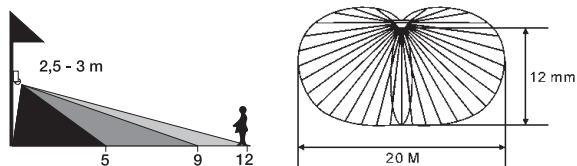

Domotica ed elettrodomestici

