


ART. 78318

LYVIA

SPELA-TAGLIA CAVI RAPIDO

Può essere utilizzato con:

- Cavo singolo 0,2-6mm²
- Cavo doppio 5,4mm²
- Cavo triplo diam. 5mm²
- Cavo piatto 0,2 - 2mm²

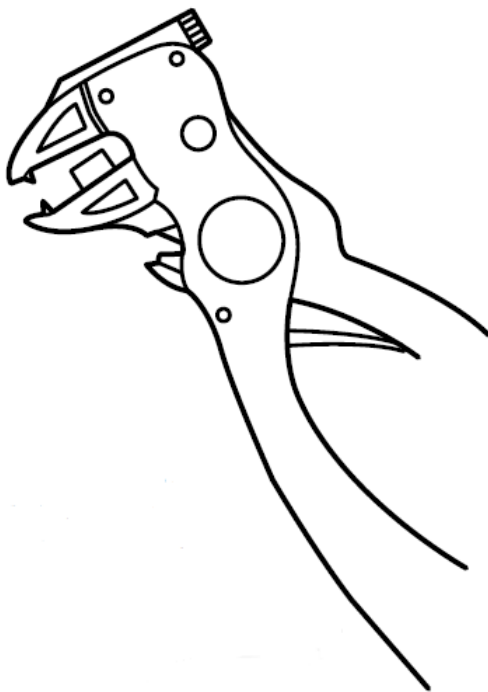

Caratteristiche:


1. Corpo: nylon + acciaio.
 2. Lama di spelatura: 65Mn (HRC45°~55°)
 3. Lama di taglio: 65Mn (HRC45°~55°)
 4. Range di spelatura del filo: 0,2 mm² ~ 6,0 mm².
 5. **Spelafili e tagliacavo 2 in 1.**
 6. Meccanismo di autoregolazione in base alle dimensioni del filo.
 7. Sistema di lame sostituibile.
 9. Semplice manopola di regolazione della lama per modificare la pressione in base allo spessore e rigidità del cavo.
 10. Leggero, maneggevole ed eccellente durata.
- Fornisce un'eccellente spelatura del filo senza danneggiamento dello stesso.

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Restano impregiudicati i diritti dei consumatori secondo la legislazione applicabile che disciplina la vendita dei beni di consumo.

Guida all'utilizzo:

1. Per effettuare il taglio, posizionare il cavo tra le lame della taglierina (1) e chiudere completamente le maniglie.
2. Per eseguire la spelatura, inserire il cavo tra le lame anteriori (2) per la lunghezza da spelare.
3. Facendo pressione sulle maniglie, il cavo viene bloccato dalle ganasce esterne mentre l'isolante viene leggermente tagliato senza danneggiare il/i conduttore/i. Per cavi con guaina particolarmente morbida o molto dura, modificare la pressione della lama tramite la regolazione (4). Ruotando in senso orario si andrà ad irrigidire la pressione, ruotando in senso antiorario si andrà ad allentare.
4. La chiusura completa delle maniglie aziona uno scorrimento delle lame che ne rimuove l'isolamento.

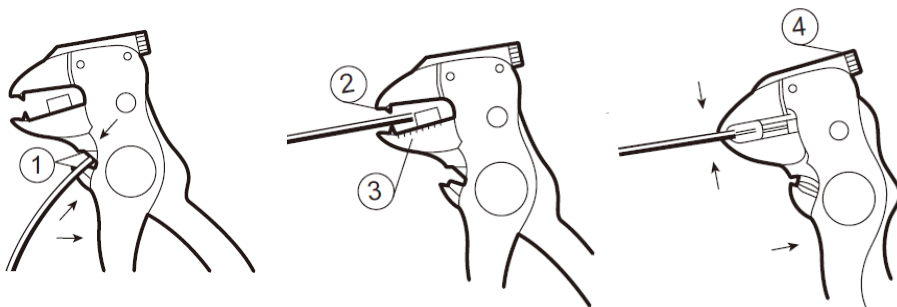

NB:

1. Non utilizzare per tagliare fili di acciaio ad alto tenore di carbonio.
2. Non utilizzare per isolamenti in Teflon e amianto.
3. Non utilizzare questo utensile per spelare fili elettrici, accertarsi di aver tolto corrente.
4. Mantenere sempre le lame in perfetta efficienza, rimuovendo eventuali residui di precedenti spelature.



Via P. da Volpedo 57
20092 Cinisello B.mo (MI)
www.arteleita.it

Misure ecologiche

Apparecchiatura, accessori e imballo devono essere inviati ad un centro di riciclaggio.

Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.

CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

78318

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO CON LO SCONTRINO DI CASSA