

ATTENUATORE DI CORRENTI PARASSITE art. NTG999

Questo dispositivo consente di assorbire le correnti di dispersione che normalmente tengono accesi i LED anche dopo aver tolta o azzerata la tensione di alimentazione. Parliamo di corpi illuminanti a LED dimmerabili a taglio di fase 230Vac come lampade a LED, le Down light a LED, i pannelli LED, le COB LED e le STRIP LED 230Vac.

I due problemi principali che questo dispositivo risolve sono:

- Residuo luminoso sulle lampade a LED in presenza di DIMMER LED ed in ogni caso dopo aver tolta loro la tensione di alimentazione 230Vac

- Lampeggi indesiderati nelle lampade (flickering).


Grazie a questo dispositivo si rimuovono le correnti di dispersione e il flickering sui LED e di conseguenza le LAMPADE LED si spengono completamente quando si toglie tensione o si azzerla la regolazione del DIMMER LED, o si evita l'effetto flickering causato da semionde o disturbi elettromagnetici presenti nella rete di alimentazione.

Questo dispositivo si installa in parallelo sulla linea di illuminazione. Ne va installato uno solo per ogni linea per rimuovere la corrente residua che mantiene accesi i LED anche in assenza di tensione.

Non ha consumo proprio poiché agisce solo in standby. Non influisce sul fattore di potenza delle lampade.

Il dispositivo è incapsulato in un contenitore resinato di sicurezza per evitare trasmissioni di calore. Grado di protezione IP65.

ATTENUATORE DI CORRENTI PARASSITE art. NTG999 (collegamento con dimmer)

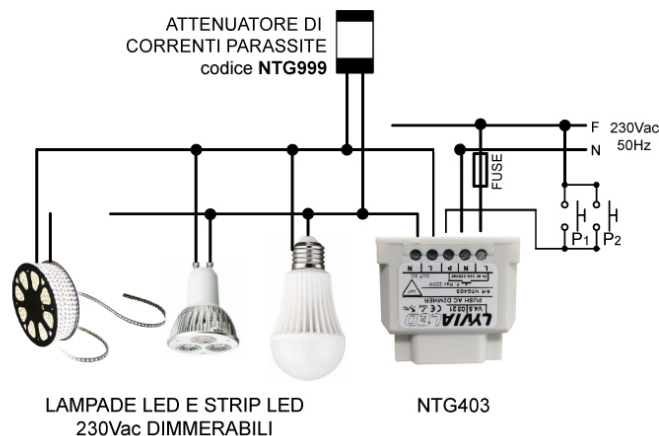

NTG999

Dimensioni

20x13 mm

L cavi: 135 mm

N.B. funziona sia per impianti dimmerati, che per impianti non dimmerati



Via P. da Volpedo, 57
20092 Cinisello B. (MI)
www.arteleta.it

ATTENUATORE DI CORRENTI PARASSITE art. NTG999

Questo dispositivo consente di assorbire le correnti di dispersione che normalmente tengono accesi i LED anche dopo aver tolta o azzerata la tensione di alimentazione. Parliamo di corpi illuminanti a LED dimmerabili a taglio di fase 230Vac come lampade a LED, le Down light a LED, i pannelli LED, le COB LED e le STRIP LED 230Vac.

I due problemi principali che questo dispositivo risolve sono:

- Residuo luminoso sulle lampade a LED in presenza di DIMMER LED ed in ogni caso dopo aver tolta loro la tensione di alimentazione 230Vac

- Lampeggi indesiderati nelle lampade (flickering).

Grazie a questo dispositivo si rimuovono le correnti di dispersione e il flickering sui LED e di conseguenza le LAMPADE LED si spengono completamente quando si toglie tensione o si azzerla la regolazione del DIMMER LED, o si evita l'effetto flickering causato da semionde o disturbi elettromagnetici presenti nella rete di alimentazione.

Questo dispositivo si installa in parallelo sulla linea di illuminazione. Ne va installato uno solo per ogni linea per rimuovere la corrente residua che mantiene accesi i LED anche in assenza di tensione.

Non ha consumo proprio poiché agisce solo in standby. Non influisce sul fattore di potenza delle lampade.

Il dispositivo è incapsulato in un contenitore resinato di sicurezza per evitare trasmissioni di calore. Grado di protezione IP65.

ATTENUATORE DI CORRENTI PARASSITE art. NTG999 (collegamento con dimmer)

NTG999

Dimensioni

20x13 mm

L cavi: 135 mm

N.B. funziona sia per impianti dimmerati, che per impianti non dimmerati



Via P. da Volpedo, 57
20092 Cinisello B. (MI)
www.arteleta.it

ATTENUATORE DI CORRENTI PARASSITE art. NTG999

Questo dispositivo consente di assorbire le correnti di dispersione che normalmente tengono accesi i LED anche dopo aver tolta o azzerata la tensione di alimentazione. Parliamo di corpi illuminanti a LED dimmerabili a taglio di fase 230Vac come lampade a LED, le Down light a LED, i pannelli LED, le COB LED e le STRIP LED 230Vac.

I due problemi principali che questo dispositivo risolve sono:

- Residuo luminoso sulle lampade a LED in presenza di DIMMER LED ed in ogni caso dopo aver tolta loro la tensione di alimentazione 230Vac

- Lampeggi indesiderati nelle lampade (flickering).


Grazie a questo dispositivo si rimuovono le correnti di dispersione e il flickering sui LED e di conseguenza le LAMPADE LED si spengono completamente quando si toglie tensione o si azzerla la regolazione del DIMMER LED, o si evita l'effetto flickering causato da semionde o disturbi elettromagnetici presenti nella rete di alimentazione.

Questo dispositivo si installa in parallelo sulla linea di illuminazione. Ne va installato uno solo per ogni linea per rimuovere la corrente residua che mantiene accesi i LED anche in assenza di tensione.

Non ha consumo proprio poiché agisce solo in standby. Non influisce sul fattore di potenza delle lampade.

Il dispositivo è incapsulato in un contenitore resinato di sicurezza per evitare trasmissioni di calore. Grado di protezione IP65.

ATTENUATORE DI CORRENTI PARASSITE art. NTG999 (collegamento con dimmer)

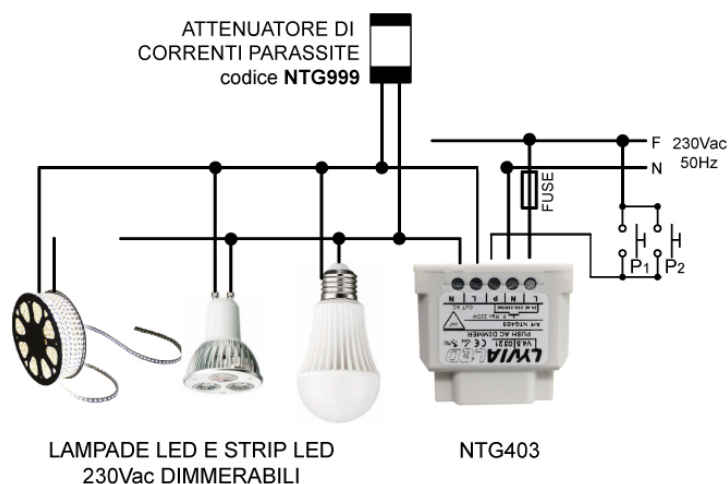

NTG999

Dimensioni

20x13 mm

L cavi: 135 mm

N.B. funziona sia per impianti dimmerati, che per impianti non dimmerati



Via P. da Volpedo, 57
20092 Cinisello B. (MI)
www.arteleta.it

ATTENUATORE DI CORRENTI PARASSITE art. NTG999

Questo dispositivo consente di assorbire le correnti di dispersione che normalmente tengono accesi i LED anche dopo aver tolta o azzerata la tensione di alimentazione. Parliamo di corpi illuminanti a LED dimmerabili a taglio di fase 230Vac come lampade a LED, le Down light a LED, i pannelli LED, le COB LED e le STRIP LED 230Vac.

I due problemi principali che questo dispositivo risolve sono:

- Residuo luminoso sulle lampade a LED in presenza di DIMMER LED ed in ogni caso dopo aver tolta loro la tensione di alimentazione 230Vac

- Lampeggi indesiderati nelle lampade (flickering).


Grazie a questo dispositivo si rimuovono le correnti di dispersione e il flickering sui LED e di conseguenza le LAMPADE LED si spengono completamente quando si toglie tensione o si azzerla la regolazione del DIMMER LED, o si evita l'effetto flickering causato da semionde o disturbi elettromagnetici presenti nella rete di alimentazione.

Questo dispositivo si installa in parallelo sulla linea di illuminazione. Ne va installato uno solo per ogni linea per rimuovere la corrente residua che mantiene accesi i LED anche in assenza di tensione.

Non ha consumo proprio poiché agisce solo in standby. Non influisce sul fattore di potenza delle lampade.

Il dispositivo è incapsulato in un contenitore resinato di sicurezza per evitare trasmissioni di calore. Grado di protezione IP65.

ATTENUATORE DI CORRENTI PARASSITE art. NTG999 (collegamento con dimmer)

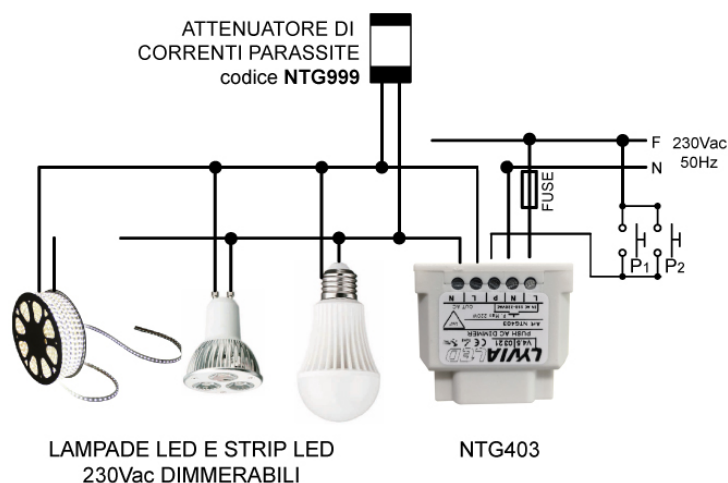

NTG999

Dimensioni

20x13 mm

L cavi: 135 mm

N.B. funziona sia per impianti dimmerati, che per impianti non dimmerati



Via P. da Volpedo, 57
20092 Cinisello B. (MI)
www.arteleta.it