



QUASAR LED COB

STRISCIA LED 230V

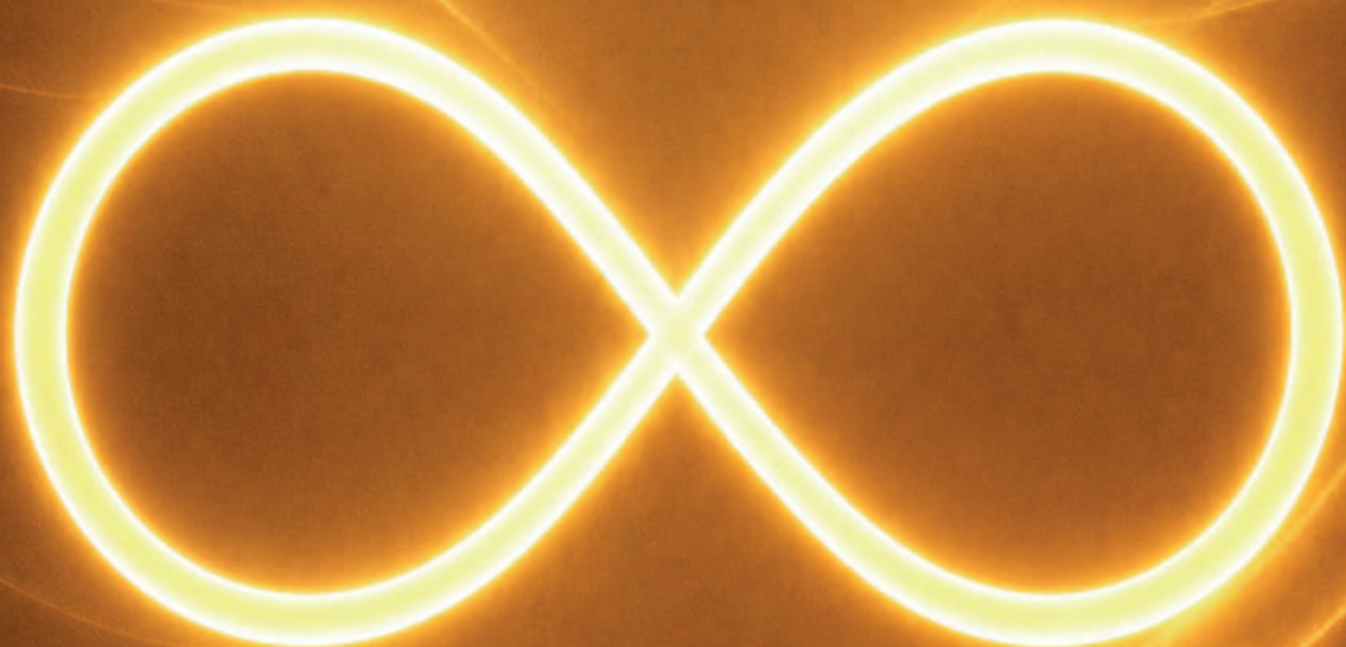

Luce continua, uniforme,
senza punti luminosi,
alta efficienza


LYVIALED

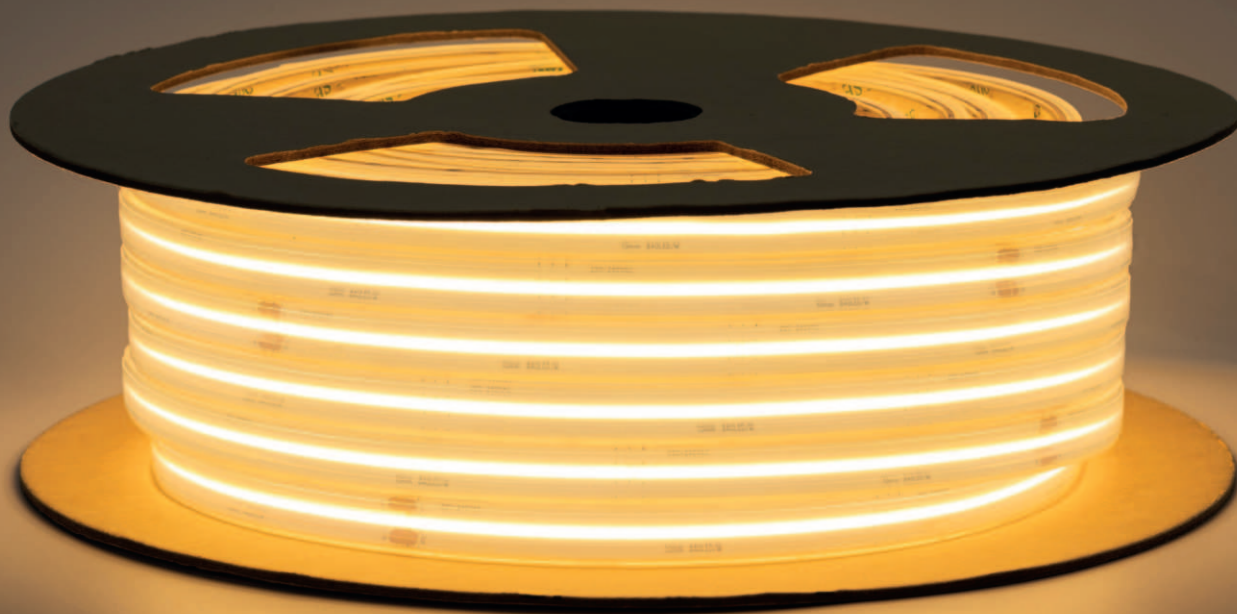

Perchè scegliere **QUASAR LED COB** ?

- 1. Alimentazione diretta:** Non ha bisogno di driver, né di raddrizzatori
- 2. COB:** Luce continua ed uniforme senza effetto puntiforme
- 3. Riduce gli sprechi e aumenta la flessibilità grazie al taglio min. da 10 cm**
- 4. Alta resa cromatica CRI>90:** Valorizza i reali colori di oggetti ed ambienti
- 5. Lunga durata:** Garanzia 5 anni, materiali resistenti e affidabili per un'illuminazione duratura nel tempo
- 6. Versatilità:** Particolarmente indicata per installazioni indoor, ideale per casa, ufficio, spazi commerciali; rivestimento integrale che ne consente l'impiego anche per ambienti esterni



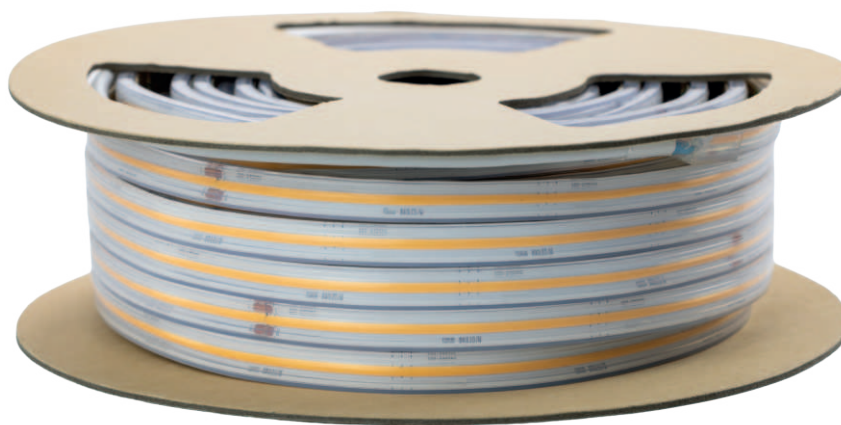

230V - 12W/m

NESSUN ALIMENTATORE:
SI COLLEGA DIRETTAMENTE ALLA RETE.

- LED tipo COB - 840 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 130°
- Sezione minima di taglio: 100mm
- Estendibile max: 50 metri
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >90
- Grado di protezione IP67, per interno/esterno
- Doppio isolamento
- Guaina siliconica, igroscopica, alto potere dielettrico, basso tenore VOC
- Temp. funzionamento: -30 +40°C
- Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame/poliammide a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 50.000 ore
- Vita operativa: L70B10
- Resistente agli urti: IK08
- Fattore di potenza: 0,65

LA CONFEZIONE COMPRENDE:


- striscia Led 5/25 m
- tappo finale già installato

ARTICOLO	COLORE LED *	LUNG.	TEMP. COLORE	VOLT	LED/m	W/m	Lm/m	Lm/W	E.E.C.	
HVCOB584.WW	Bianco Caldo	5 m	3.000°K	230V AC	840	12	980	80		1
HVCOB584.D	Bianco Diurno	5 m	4.000°K	230V AC	840	12	980	80		1
HVCOB284.WW	Bianco Caldo	25 m	3.000°K	230V AC	840	12	980	80		1
HVCOB284.D	Bianco Diurno	25 m	4.000°K	230V AC	840	12	980	80		1

* bianco extracaldo (2.700°K) e bianco freddo (6.000°K) disponibili su richiesta

ACCESSORI



CONTROLLO DELLA LUCE

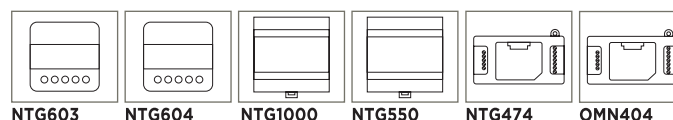

CAVI ALIMENTAZIONE


HV023, HV038, HV058

Per cavi di alimentazione ed ulteriori accessori si veda nelle pagine 10-11-12-13 del catalogo Strisce Led

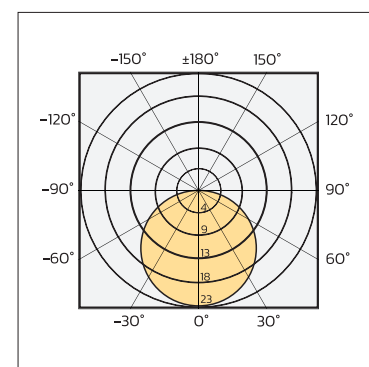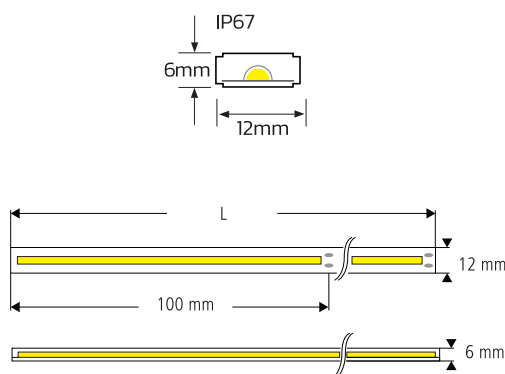


** Per le condizioni di garanzia si veda il catalogo Strisce Led


INCASSO




PA.221




PA.2351/PA.351
+ finitura B




PA.255/PA.3255
+ finitura B - N




PA.256/PA.356



PA.420




PA.450




PA.520


SUPERFICIE




PA.222
+ finitura C




PA.2310/PA.310
+ finiture B - C - N




PA.2362/PA.362
+ finiture B - C - N




PA.265
+ finitura B - N




PA.266




PA.275



PA.276




PA.430
+ finitura C




PA.510
+ finitura C


SOSPENSIONE




PA.288




PAO38



PA.440




PA.530
+ finitura C




PA.410


CARTONGESSO




PA.771/PA.3771

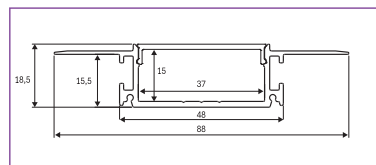


PA.781



PA.775

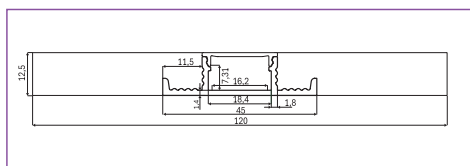


PA.979/PA.979IGR

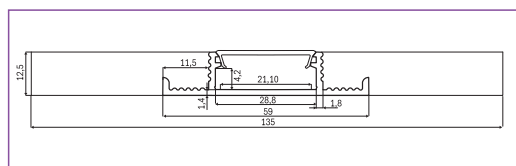


PA.900/PA.900IGR


ANGOLARI



PA.287
+ finiture B - C - N




PA.297




PA.289

BIEMISSIONE




PA.416
+ finitura C




PA.460
+ finitura C

PAVIMENTO/GRADINO




PA.452

VELETTATURE



PA.100

SAGOMABILI



PA.700