


QUASAR LED




STRISCIA LED 230V

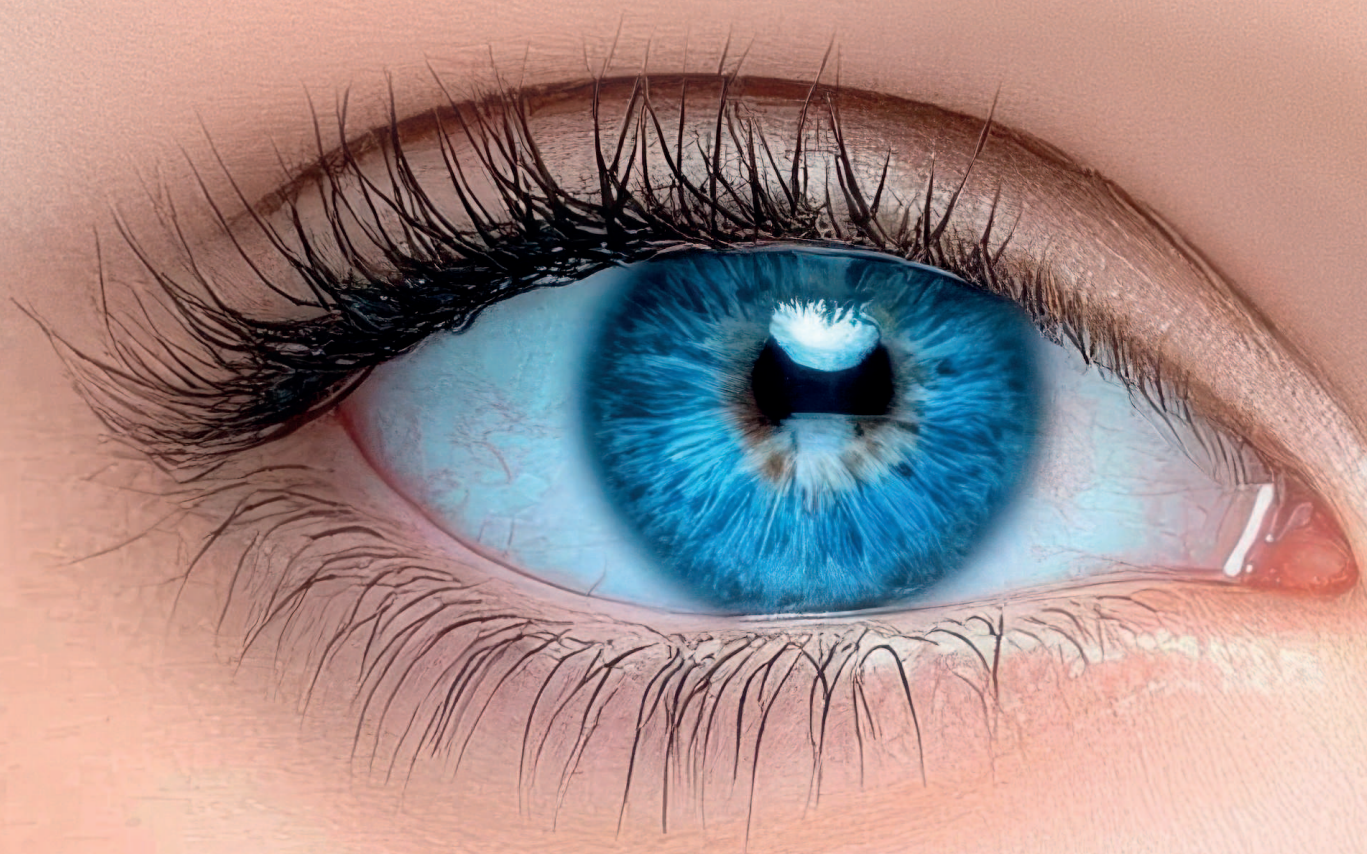

**Eccezionale comfort visivo,
illuminazione uniforme,
alta efficienza**

LYVIALED

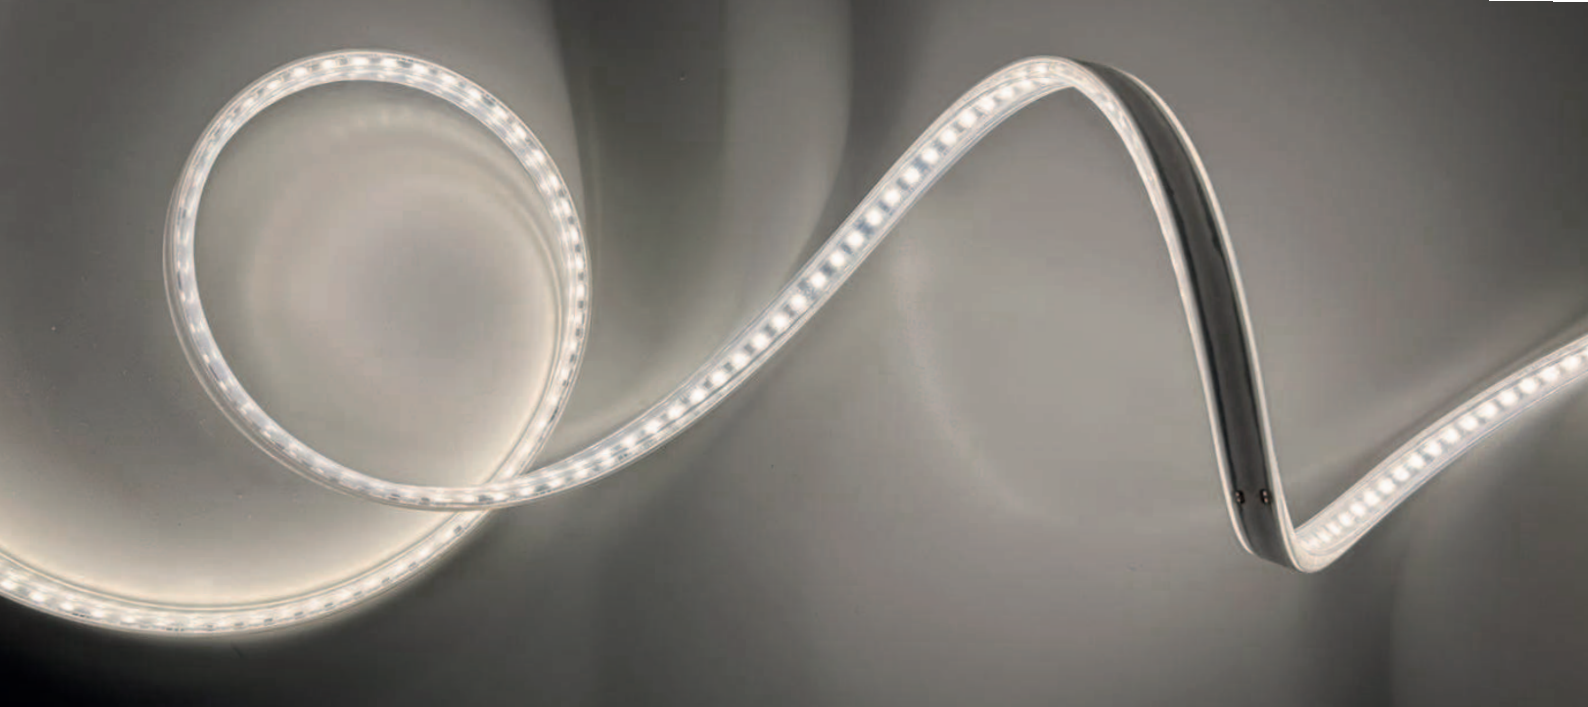

Perchè scegliere **QUASAR LED**  ?

- 1. Flicker-Free:** Niente sfarfallii, massimo comfort visivo
- 2. Alimentazione diretta:** Non ha bisogno di driver, né di raddrizzatori
- 3. Efficienza energetica:** 116 lm/w - bassi consumi, alta resa luminosa
- 4. Lunga durata:** Garanzia 5 anni, materiali resistenti e affidabili per un'illuminazione duratura
- 5. Versatilità:** Particolarmente indicata per installazioni indoor, ideale per casa, ufficio, spazi commerciali, studi fotografici, riprese televisive



Nel progettare le nostre strisce **QUASARLED**, abbiamo da sempre prestato particolare attenzione non solo agli aspetti normativi, ma anche a quelli relativi al massimo comfort visivo.

La nostra tecnologia **FLICKER FREE**, brevettata a livello internazionale, garantisce un'illuminazione stabile, senza il minimo sfarfallio, per offrire un comfort visivo di altissimo livello.

Questa nuova striscia led a 230V, è pienamente conforme all'ultima versione della direttiva ERP (EU 2019/2020, aggiornamento di settembre 2024), ed è particolarmente indicata per tutti quei luoghi, sia all'interno che all'esterno, ove è fondamentale garantire un alto comfort visivo, come abitazioni private, uffici, negozi, studi fotografici e televisivi.

Inoltre, è indicata negli studi medici, poichè non producendo sfarfallio è ideale per persone affette da malattie dello spettro psichico.

QUASARLED FLICKER FREE riduce l'affaticamento e preserva la salute degli occhi, donando nuova luce agli spazi.





Conformità alla normativa ERP (EU 2019/2020):
valore di sfarfallio (PsTLM) = 0,009
effetto stroboscopico (SVM) = 0,058

NESSUN ALIMENTATORE:

SI COLLEGA DIRETTAMENTE ALLA RETE.

- LED tipo 2835 SMD - 120 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 125 mm
- Estendibile max: 50 metri
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >80
- Grado di protezione IP65, per interno/esterno
- Doppio isolamento 
- Guaina siliconica, igroscopica, alto potere dielettrico, basso tenore VOC
- Temp. funzionamento: -20 +50°C
- Temp. immagazzinaggio: -10 +40°C
- Adesivo posteriore: 3M 300LSE
- Materiale: rame/poliammide a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 50.000 ore
- Vita operativa: L70B10
- Resistente agli urti: IK08
- Fattore di potenza: 0,65

 LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- striscia Led 5/25/50 m
- tappo finale già installato


230V - 15W/m

ARTICOLO	COLORE LED *	LUNG.	TEMP. COLORE	VOLT	LED/m	W/m	Lm/m	Lm/W	E.E.C.	
HVLRFF5129.WW	Bianco Caldo	5 m	3.000°K	230V AC	120	15	1.750	116		1
HVLRFF5129.D	Bianco Diurno	5 m	4.000°K	230V AC	120	15	1.750	116		1
HVLRFF2129.WW	Bianco Caldo	25 m	3.000°K	230V AC	120	15	1.750	116		1
HVLRFF2129.D	Bianco Diurno	25 m	4.000°K	230V AC	120	15	1.750	116		1
HVLRFF129.WW	Bianco Caldo	50 m	3.000°K	230V AC	120	15	1.750	116		1
HVLRFF129.D	Bianco Diurno	50 m	4.000°K	230V AC	120	15	1.750	116		1

* bianco extracaldo (2.700°K) e bianco freddo (6.000°K) disponibili su richiesta

ACCESSORI

CONTROLLO DELLA LUCE


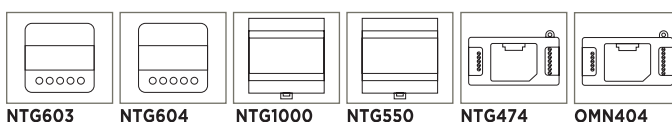


CAVI ALIMENTAZIONE


HV023, HV038, HV058

Per cavi di alimentazione ed ulteriori accessori si veda nelle pagine 10-11-12-13 del catalogo Strisce Led

CRI 80

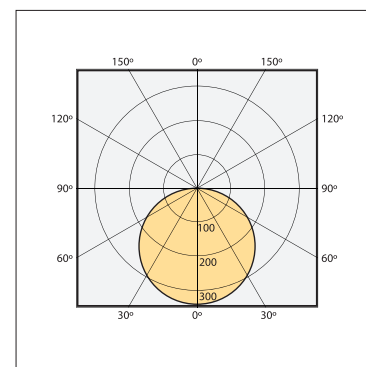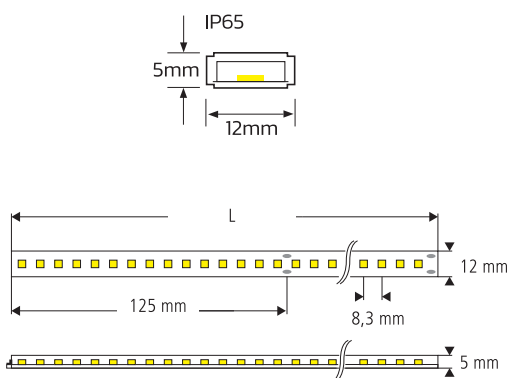

** Per le condizioni di garanzia si veda il catalogo Strisce Led




CONNETTORE CURVA ESTERNA/INTERNA

Per giungere 2 spezzoni di striscia.

Completo di:

- 1 connettore
- 2 cappucci passacavo
- 4 viti M2x4,75




CONNETTORE GIUNZIONE IN LINEA

Per giungere 2 spezzoni di striscia.

Completo di:

- 1 connettore
- 2 cappucci passacavo
- 4 viti M2x4,75





CONNETTORE CURVA PIANA

Per giungere 2 spezzoni di striscia.

Completo di:

- 1 connettore
- 2 cappucci passacavo
- 4 viti M2x4,75




CONNETTORE A T

Ideale per effettuare giunzioni piane.

Completo di:

- 1 connettore
- 3 cappucci passacavo
- 6 viti M2x4,75



CONNETTORE A CROCE

Ideale per creare incroci di più strisce.

Completo di:

- 1 connettore
- 4 cappucci passacavo
- 8 viti M2x4,75



SIGILLANTE

E' obbligatorio l'uso di questo sigillante unitamente a questi accessori

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
HV182	Connettore curva esterna/interna	5

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
HV014	Connettore giunzione in linea	5


ARTICOLO	DESCRIZIONE	
HV164	Connettore curva piana	5

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
HV015	Connettore giunzione a T	5


ARTICOLO	DESCRIZIONE	
HV016	Connettore di giunzione a croce	5

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
HV019	per isolare dielettricamente e rendere la connessione stagna IP65	1


INCASSO




PA.221




PA.2351/PA.351
+ finitura B




PA.255/PA.3255
+ finitura B - N




PA.256/PA.356



PA.420




PA.450




PA.520


SUPERFICIE




PA.222
+ finitura C




PA.2310/PA.310
+ finiture B - C - N




PA.2362/PA.362
+ finiture B - C - N




PA.275



PA.276




PA.430
+ finitura C




PA.510
+ finitura C


SOSPENSIONE




PA.288



PA.440




PA.530
+ finitura C




PA.410


CARTONGESSO




PA.771/PA.3771

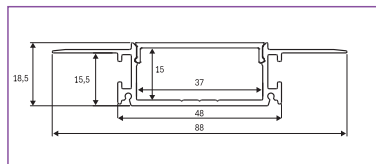


PA.781



PA.775

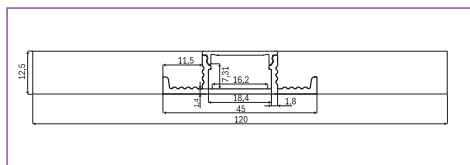


PA.979/PA.979IGR

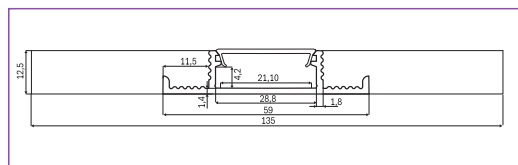


PA.900/PA.900IGR

ANGOLARI




PA.287
+ finiture B - C - N




PA.289

BIEMISSIONE




PA.416
+ finitura C




PA.460
+ finitura C

PAVIMENTO/GRADINO




PA.452

VELETTATURE



PA.100

SAGOMABILI



PA.700