

PLASTERLIGHT

Sistema modulare per l'illuminazione
in controsoffitto o a parete



nuovi modelli
idroresistenti



Ideale per tutte
le strisce led
a bassa tensione
e per le strisce 230V
QUASAR LED



LYVIALED

Sistema modulare per l'illuminazione con tagli di luce in controsoffitto e pareti in cartongesso. Di facile e veloce installazione, tagliabile in opera e completo di numerosi accessori.


Lastra in cartongesso certificato Saint Gobain con inglobato profilo in alluminio anodizzato L=2m, completo di 2 diffusori in policarbonato satinato.

Lo spessore della lastra e la planarità del profilo consentono l'inserimento di **PLASTERLIGHT** anche in installazioni già esistenti.




LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 lastra in cartongesso con profilo in alluminio inglobato
- 2 diffusori



ARTICOLO	FINITURA	LUNGHEZZA	DISSIPAZIONE MASSIMA	
PA.979	●	2 m	40 W/m	5

DIFFUSORI ALTERNATIVI



ARTICOLO	FINITURA	DIMENSIONI (mm)	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	
TD09796	Satinato	①	6 m	Diffusore in policarbonato	1
TD0979	Satinato	①	2 m	Diffusore in policarbonato	5

ACCESSORI

Raccordi in cartongesso completi di profilo in alluminio e diffusore

RP979  Raccordo curva piana 90°	RT979  Raccordo a T	RX979  Raccordo incrocio piano
RI979  Raccordo curva interna	RE979  Raccordo curva esterna	

Per le specifiche tecniche degli accessori si veda pagina 6

* Le lastre sono imballate singolarmente con cartone di notevole spessore.

Tuttavia per evitare possibili rotture verrà spedito solo l'imballo completo come indicato in tabella.


Sistema modulare per l'illuminazione con tagli di luce in controsoffitto e pareti in cartongesso. Di facile e veloce installazione, tagliabile in opera e completo di numerosi accessori. Lastra in cartongesso certificato Saint Gobain con inglobato profilo in alluminio anodizzato L=2m, completo di diffusore in policarbonato satinato e spugna nera protettiva.

Lo spessore della lastra e la planarità del profilo consentono l'inserimento di **PLASTERLIGHT** anche in installazioni già esistenti.




LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 lastra in cartongesso con profilo in alluminio inglobato
- 1 diffusore
- 1 spugna

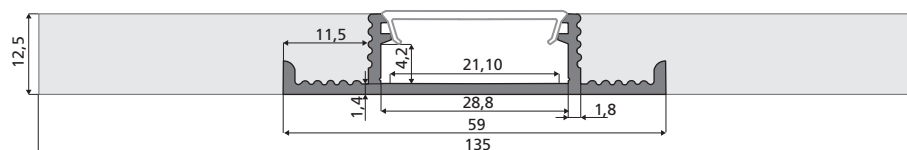

ARTICOLO	FINITURA	LUNGHEZZA	DISSIPAZIONE MASSIMA	
PA.900	●	2 m	40 W/m	5

DIFFUSORI ALTERNATIVI



ARTICOLO	FINITURA	DIMENSIONI (mm)	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	
TDO9006	Satinato	①	6 m	Diffusore in policarbonato	1
TDO900	Satinato	①	2 m	Diffusore in policarbonato	5

ACCESSORI

Raccordi in cartongesso completi di profilo in alluminio e diffusore

RP900 Raccordo curva piana 90°	RT900 Raccordo a T	RX900 Raccordo incrocio piano
RI900 Raccordo curva interna	RE900 Raccordo curva esterna	



Per le specifiche tecniche degli accessori si veda pagina 7

* Le lastre sono imballate singolarmente con cartone di notevole spessore.

Tuttavia per evitare possibili rotture verrà spedito solo l'imballo completo come indicato in tabella.

Sistema modulare per l'illuminazione con tagli di luce in controsoffitto e pareti in cartongesso. Di facile e veloce installazione, tagliabile in opera e completo di numerosi accessori. Indicato per installazioni in bagni, cucine e tutti i luoghi particolarmente umidi. Lastra in cartongesso idrorepellente certificato KNAUF GKI con inglobato profilo in alluminio anodizzato L=2m, completo di 2 diffusori in policarbonato satinato.

Lo spessore della lastra e la planarità del profilo consentono l'inserimento di **PLASTERLIGHT** anche in installazioni già esistenti.

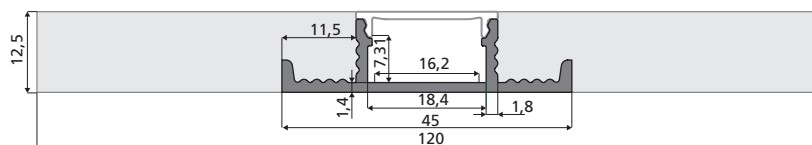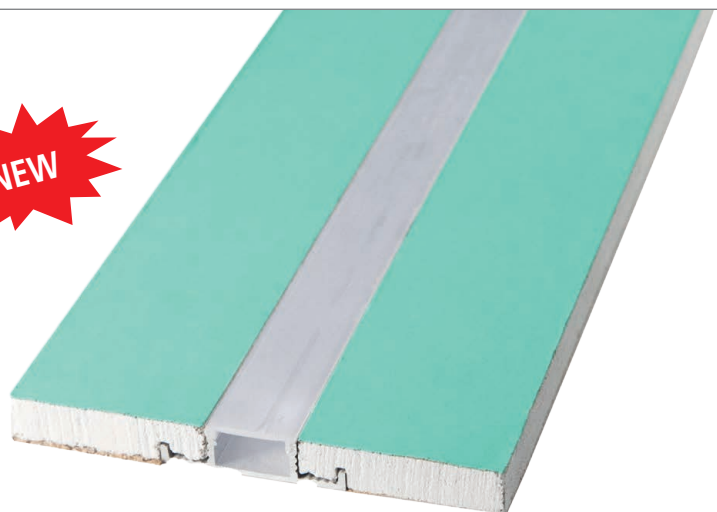


LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 lastra in cartongesso idroresistente con profilo in alluminio inglobato
- 2 diffusori



ARTICOLO	FINITURA	LUNGHEZZA	DISSIPAZIONE MASSIMA	
PA.979IGR	●	2 m	40 W/m	5

DIFFUSORI ALTERNATIVI



ARTICOLO	FINITURA	DIMENSIONI (mm)	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	
TD09796	Satinato	①	6 m	Diffusore in policarbonato	1
TD0979	Satinato	①	2 m	Diffusore in policarbonato	5

ACCESSORI

Raccordi in cartongesso idroresistente completi di profilo in alluminio e diffusore

RP979IGR  Raccordo curva piana 90°	RT979IGR  Raccordo a T	RX979IGR  Raccordo incrocio piano
RI979IGR  Raccordo curva interna	RE979IGR  Raccordo curva esterna	


Per le specifiche tecniche degli accessori si veda pagina 6

* Le lastre sono imballate singolarmente con cartone di notevole spessore.

Tuttavia per evitare possibili rotture verrà spedito solo l'imballo completo come indicato in tabella.


Sistema modulare per l'illuminazione con tagli di luce in controsoffitto e pareti in cartongesso. Di facile e veloce installazione, tagliabile in opera e completo di numerosi accessori. Indicato per installazioni in bagni, cucine e tutti i luoghi particolarmente umidi. Lastra in cartongesso idrorepellente certificato KNAUF GKI con inglobato profilo in alluminio anodizzato L=2m, completo di diffusore in policarbonato satinato e spugna nera protettiva.

Lo spessore della lastra e la planarità del profilo consentono l'inserimento di **PLASTERLIGHT** anche in installazioni già esistenti.

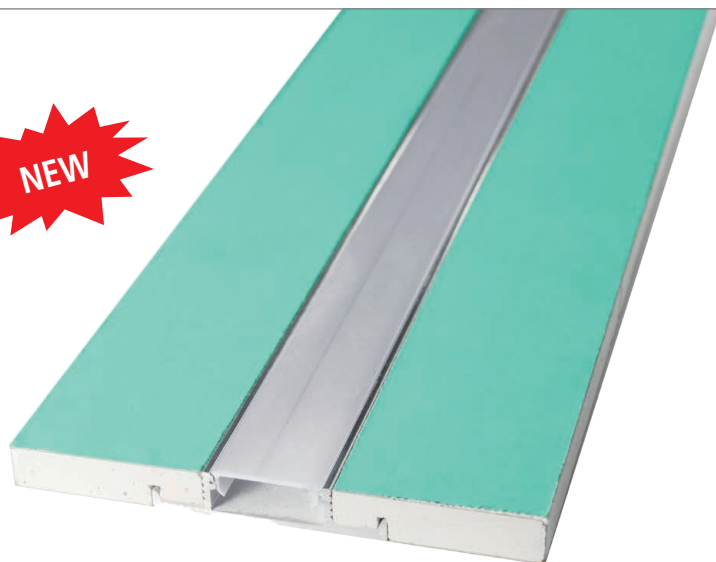


LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 lastra in cartongesso idroresistente con profilo in alluminio inglobato
- 1 diffusore
- 1 spugna

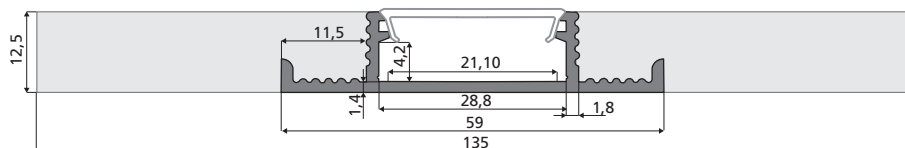

ARTICOLO	FINITURA	LUNGHEZZA	DISSIPAZIONE MASSIMA	
PA.900IGR	●	2 m	40 W/m	5

DIFFUSORI ALTERNATIVI



ARTICOLO	FINITURA	DIMENSIONI (mm)	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	
TDO9006	Satinato	①	6 m	Diffusore in policarbonato	1
TDO900	Satinato	①	2 m	Diffusore in policarbonato	5

ACCESSORI

Raccordi in cartongesso idroresistente completi di profilo in alluminio e diffusore



Raccordo curva piana 90°



Raccordo a T



Raccordo incrocio piano



Raccordo curva interna



Raccordo curva esterna

Per le specifiche tecniche degli accessori si veda pagina 7

* Le lastre sono imballate singolarmente con cartone di notevole spessore.

Tuttavia per evitare possibili rotture verrà spedito solo l'imballo completo come indicato in tabella.

RACCORDI
PER PROFILI

PLASTERLIGHT

In cartongesso completi di profilo in alluminio e 2 diffusori.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	
RP979	Raccordo CURVA PIANA 90°	240x240x12,5 mm	4 pz. *
RT979	Raccordo a T	360x240x12,5 mm	2 pz. *
RX979	Raccordo INCROCIO PIANO	360x360x12,5 mm	2 pz. *
RI979	Raccordo CURVA INTERNA	180x120x12,5 mm	2 pz. *
RE979	Raccordo CURVA ESTERNA	180x120x12,5 mm	2 pz. *

* Imballo non sconfezionabile.


 RACCORDI
PER PROFILI

PLASTERLIGHT
IDRORESISTENTE



In cartongesso idroresistente completi di profilo in alluminio e 2 diffusori.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	
RP979IGR	Raccordo CURVA PIANA 90°	240x240x12,5 mm	4 pz. *
RT979IGR	Raccordo a T	360x240x12,5 mm	2 pz. *
RX979IGR	Raccordo INCROCIO PIANO	360x360x12,5 mm	2 pz. *
RI979IGR	Raccordo CURVA INTERNA	180x120x12,5 mm	2 pz. *
RE979IGR	Raccordo CURVA ESTERNA	180x120x12,5 mm	2 pz. *


* Imballo non sconfezionabile.




RP979/RP979IGR




RT979/ RT979IGR



RX979/RX979IGR

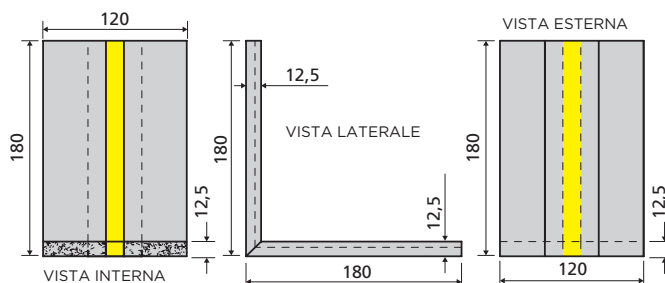

RI979/RI979IGR

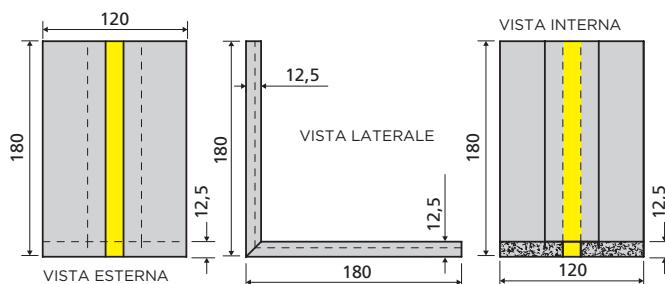

RE979/RE979IGR

RACCORDI PER PROFILI

PLASTERLIGHT L

In cartongesso completi di profilo in alluminio, diffusore e spugna.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	
RP900	Raccordo CURVA PIANA 90°	247,5x247,5x12,5 mm	2 pz. *
RT900	Raccordo a T	360x247,5x12,5 mm	2 pz. *
RX900	Raccordo INCROCIO PIANO	360x360x12,5 mm	2 pz. *
RI900	Raccordo CURVA INTERNA	180x135x12,5 mm	2 pz. *
RE900	Raccordo CURVA ESTERNA	180x135x12,5 mm	2 pz. *

* Imballo non sconfezionabile.

RACCORDI PER PROFILI


PLASTERLIGHT L
IDRORESISTENTE




In cartongesso idroresistente completi di profilo in alluminio, diffusore e spugna.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	
RP900IGR	Raccordo CURVA PIANA 90°	247,5x247,5x12,5 mm	2 pz. *
RT900IGR	Raccordo a T	360x247,5x12,5 mm	2 pz. *
RX900IGR	Raccordo INCROCIO PIANO	360x360x12,5 mm	2 pz. *
RI900IGR	Raccordo CURVA INTERNA	180x135x12,5 mm	2 pz. *
RE900IGR	Raccordo CURVA ESTERNA	180x135x12,5 mm	2 pz. *


* Imballo non sconfezionabile.




RP900/RP900IGR




RT900/RT900IGR



RX900/RX900IGR

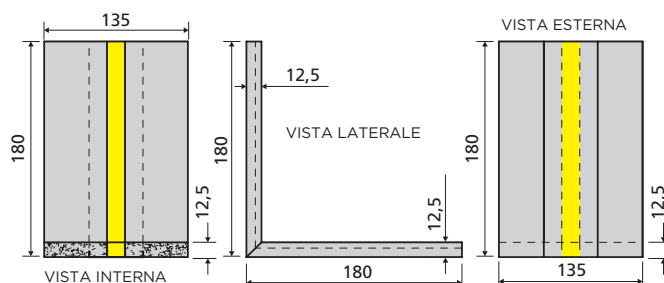

RI900/RI900IGR

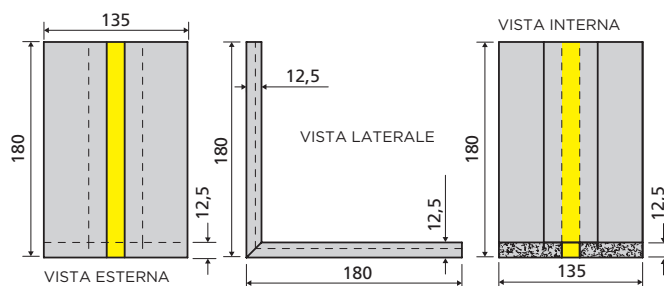


RE900/RE900IGR




PROFILI PER CARTONGESSO


Utili per realizzare efficaci tagli di luce:




PA.768




PA.790




PA.769




PA.700




PA.781



PA.771



PA.775



PA.658

NEW
SAGOMABILE



Un'ampia gamma di profili
sul catalogo **STRISCE LED**



Arteleta International S.p.A.

Direzione commerciale e magazzini

20092 Cinisello Balsamo (MI) - Via Pellizza da Volpedo, 57

Tel. 0039-02-66013541 - Fax 0039-02-6122573

info@arteleta.it - www.arteleta.it

Seguici su



Arteleta International S.p.A.



arteletainternational



ArteletaInt



Arteleta International S.p.A.



Scannerizza il QR Code
per maggiori informazioni