

FLATSPOT EVOLUTION

BLACK



LYVIALED

Nessuno è così sottile


NESSUNO È COSÌ SOTTILE: solamente 15 mm

DESIGN INNOVATIVO: Forme stondate e senza spigoli

NESSUNA CORNICE: il vetro è saldamente incollato direttamente sul corpo proiettore

Una forte fonte di luce che ben si armonizza con qualsiasi tipo di ambiente

- Schermo tutto vetro, niente bordi
- Adatto per il montaggio all'esterno IP65 ed all'interno
- Ideale per illuminazione sia diretta che indiretta
- Led SMD ultraluminosi con tecnologia DOB, senza alimentatore
- Vetro temperato, alta resistenza termica ed agli urti, spessore 4 mm
- Finitura prismatica antiabbagliamento
- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero con polveri epossidiche ad alta resistenza
- Innovativo dissipatore per una perfetta dissipazione termica
- Raccordo serracavo in acciaio inox

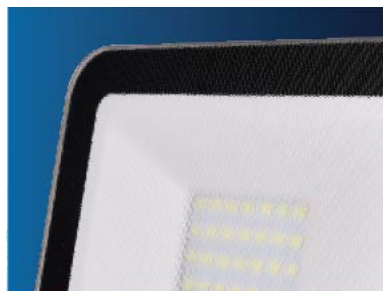

CARATTERISTICHE

Alimentazione: 220/240 V - 50/60 Hz

Resa cromatica: >70

Fattore di potenza: >0.9

Durata del led: 36.000 ore

Numero cicli ON/OFF: oltre 15.000

Staffa orientabile a 180°

Grado di protezione: IP65, per uso esterno all'esterno


Temperatura di funzionamento: -40°C +55°C

Cavo di alimentazione: in gomma H05RN-F 3 x 1 mm² L=60 cm

Viti di serraggio in acciaio inox

Resistente agli urti: IK06

Apertura fascio: 110°

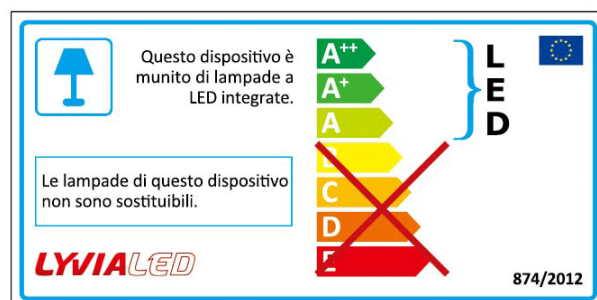

FLT20.ND



WATT	TEMP. COL.	FLUSSO LUM.	DIMENS. mm (AxBxC)	EQUIV. ALOG.	PESO kg	IMBALLO	€
20W	4.000° K	1.800 lm	163x118x29	180W	0,52	1/12	29,15

FLT30.ND






WATT	TEMP. COL.	FLUSSO LUM.	DIMENS. mm (AxBxC)	EQUIV. ALOG.	PESO kg	IMBALLO	€
30W	4.000° K	2.700 lm	195x142x30	270W	0,69	1/4	51,70

FLT50.ND



WATT	TEMP. COL.	FLUSSO LUM.	DIMENS. mm (AxBxC)	EQUIV. ALOG.	PESO kg	IMBALLO	€
50W	4.000° K	4.500 lm	235x163x36	450W	1,04	1/4	69,75

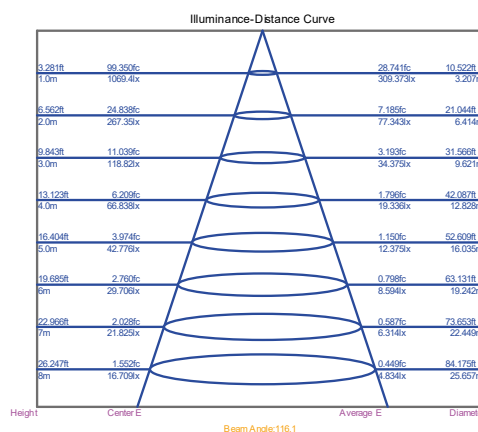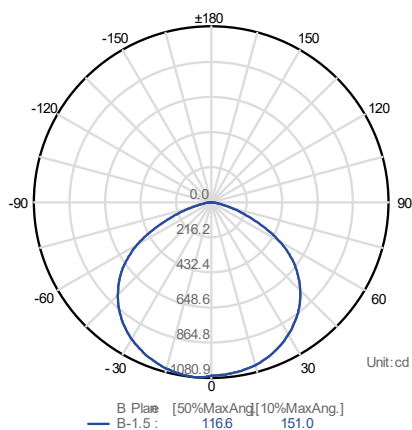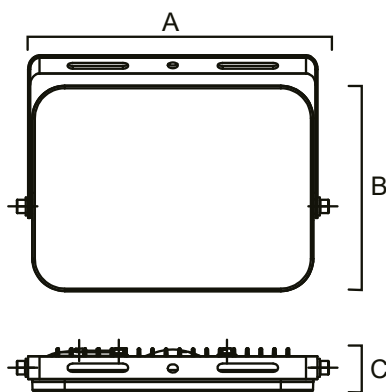

CORPO BIANCO



ARTICOLO	WATT	COLORE	FLUSSO LUM.	DIMENS. mm	EQUIV. ALOG.
FLT10	10W	3.000/4.000° K	900 lm	120x88x27	90W
FLT20	20W	3.000/4.000° K	1.800 lm	163x118x29	180W
FLT30	30W	3.000/4.000° K	2.700 lm	195x142x30	270W
FLT50	50W	3.000/4.000° K	4.500 lm	235x163x36	450W

CON RILEVATORE DI PRESENZA



ARTICOLO	WATT	COLORE	FLUSSO LUM.	DIMENS. mm	EQUIV. ALOG.
FLTE20.S	20W	3.000/4.000° K	1.800 lm	162x117x30	180W
FLTE30.S	30W	3.000/4.000° K	2.700 lm	194x142x34	270W
FLTE50.S	50W	3.000/4.000° K	4.500 lm	235x165x35	450W

FLATSPOT STAND

dotato di cavalletto con alloggiato il faro



ARTICOLO	WATT	COLORE	FLUSSO LUM.	DIMENS. mm	EQUIV. ALOG.
FLT30.DST	30W	4.000° K	2.100 lm	370x360x225	200W

STAND



TPR30NW

- N. 1 proiettore FLATSPOT 30W 4.000°K
- Colore nero
- Montato su stand treppiede con sezioni telescopiche
- Altezza max: 150 cm
- Completo di cavo di alimentazione H05RN 3x1 mm² L=3 m, con spina Schuko



TPR220NW

- N. 2 proiettori LED FLATSPOT 20W 5.000°K
- Colore nero
- Montati su stand treppiede con sezioni telescopiche
- Altezza max: 150 cm
- Completo di cavo di alimentazione H05RN 3x1 mm² L=3 m, con spina Schuko