


**3 tonalità di bianco
selezionabili:**



**con cambio potenza
o rilevatore di presenza**

PLAFONIERA LED CON CAMBIO TONALITÀ E CAMBIO POTENZA

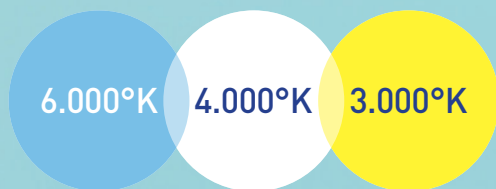

LUA ingloba due innovative soluzioni tecnologiche:

- la selezione tra 3 diverse temperature di colore
- la possibilità di scelta tra 3 diverse potenze/ flussi luminosi

Queste due regolazioni consentono con una sola plafoniera LUA d'assolvere a differenti e svariate esigenze installative.

Design dalle forme minimal e pulite che garantisce l'installazione in qualsiasi ambiente sia a plafone che a parete.

Il diffusore in policarbonato garantisce un'eccellente ed uniforme diffusione luminosa. Grazie alle scelte costruttive, la nuova plafoniera stagna LUA è installabile sia all'esterno che all'interno.

Corpo in policarbonato bianco ad alta resistenza meccanica

- Alimentazione: 220-240V 50/60Hz
- Resa cromatica: >80
- Fattore di potenza: >0,9
- Temperatura di funzionamento: -20°C +45°C
- Classe d'isolamento: II
- Apertura fascio: 120°
- Grado di protezione: IP65, per uso all'esterno
- Resistente agli urti: IK08
- Vita media: 30.000 ore - L70B50

| ARTICOLO | WATT | LUMEN | TEMP. | DIMENSIONI ∅ - h | |
|----------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------|
| LU18 | 12 - 15 - 18W | 1350 - 1700 - 1950 lm | 3000 - 4000 - 6000°K | 250x48 mm | 1/20 |
| LU30 | 18 - 24 - 30W | 1850 - 2550 - 3000 lm | 3000 - 4000 - 6000°K | 350x48 mm | 1/10 |



SELETORE CAMBIO POTENZA
GUARNIZIONE DI TENUTA
SELETORE CAMBIO TONALITÀ



Cambio di tonalità




Cambio di potenza



Per esterno



IK08

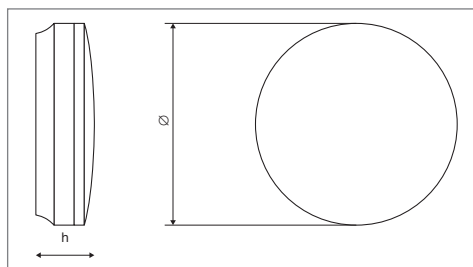

PLAFONIERA LED CON CAMBIO TONALITÀ E RILEVATORE DI PRESENZA



LUA SENSOR ingloba due innovative soluzioni tecnologiche:

- la selezione tra 3 diverse temperature di colore
- l'equipaggiamento del rilevatore di presenza/crepuscolare.

Queste due funzioni consentono l'automatizzazione dell'illuminazione domestica, adeguandola facilmente a differenti e svariate esigenze installative. Design dalle forme minimal e pulite che garantisce l'installazione in qualsiasi ambiente, sia a plafone che a parete. Il diffusore in policarbonato garantisce un'eccellente ed uniforme diffusione luminosa. Grazie alle scelte costruttive, la nuova plafoniera stagna LUA SENSOR è installabile sia all'esterno, che all'interno. È inoltre possibile l'utilizzo del telecomando per regolare comodamente i principali parametri.

Corpo in policarbonato bianco ad alta resistenza meccanica.

- Alimentazione: 220-240V 50/60Hz
- Area di rilevamento del sensore: 180° - max 5 m
- Resa cromatica: >80
- Fattore di potenza: >0,9
- Temperatura di funzionamento: -20°C +45°C
- Classe d'isolamento: II
- Apertura fascio: 120°
- Grado di protezione: IP65, per uso all'esterno
- Resistente agli urti: IK08
- Vita media: 30.000 ore - L70B50



Cambio di tonalità



Rilevatore presenza



Per esterno



IK08



GUARNIZIONE DI TENUTA

SELETTORE CAMBIO TONALITÀ



| ARTICOLO | WATT | LUMEN | TEMP. | DIMENSIONI Ø - h | |
|----------|------|---------|----------------------|---------------------|------|
| LUS18 | 18W | 1950 lm | 3000 - 4000 - 6000°K | 250x48 mm | 1/20 |
| LUS30 | 30W | 3000 lm | 3000 - 4000 - 6000°K | 350x48 mm | 1/10 |

Le plafoniere LUA SENSOR sono fornite con i parametri regolati di default dalla casa in fase di produzione. Grazie al telecomando opzionale art. TLUS, è possibile selezionare/regolare le funzioni di crepuscolare, tempo di accensione e distanza rilevamento.

PARAMETRI DI DEFAULT:

- Tempo di accensione al rilevamento: 30 sec.
- Crepuscolare: disattivato
- Distanza rilevamento: 2-3 m

| ARTICOLO | TECNOLOGIA DI TRASMISSIONE | FREQ. TRASMISSIONE | PORTATA | ALIMENTAZIONE | |
|----------|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------|---|
| TLUS | Infrarosso | 5,8Ghz | 2 - 5 metri | 1 batteria CR2025 | 1 |

COMPLETANO LA GAMMA:

TRITON

TRITON_{SMART}

TRITON_{MATIC}



MOON

MOON_{SENSOR}

HALF MOON

MOON_{...AID...}



GIRKO



ARTELETA
international

Arteleta International S.p.A.

Direzione commerciale
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Via Pellizza da Volpedo, 57
Tel. 0039-02-66013541 - Fax 0039-02-6122573
info@arteleta.it - www.arteleta.it



Per maggiori informazioni inquadra il Qr Code con il tuo smart-phone.

Seguici su

