



Stringlite Led stagna

CODICE: PRL.40.SC.LED

Stringa luminosa, con 40 LED ad alta luminosità e protetti contro gli urti accidentali.

Costruita secondo le norme EN 60598-2-20.

Cavo in gomma H03RN-F - Ø 0,50 mm², doppio isolamento, autoestinguente, prolungabile tramite connettori.

La stringa viene fornita senza cavo d'alimentazione, da utilizzarsi con nostro articolo PRL.C.LED/PRL.W.C.LED.

230V **IP44**


Caratteristiche

- Prolungabile max 20 stringhe

Specifiche tecniche

Articolo	Volt	Colore cavo	Colore luce	Prolungabile	N° LED	Diametro LED	Consumo
PRL.40.SC.LED	230 V	nero	bianco puro	max 20	40	4 mm	3,2 W
PRL.40.SC.L.WW	230 V	nero	bianco caldo	max 20	40	4 mm	3,2 W
PRL.40.SC.L.M	230 V	nero	multicolor	max 20	40	4 mm	3,2 W
PRL.40.W.SC.LED	230 V	bianco	bianco puro	max 20	40	4 mm	3,2 W
PRL.40.W.SC.LWW	230 V	bianco	bianco caldo	max 20	40	4 mm	3,2 W
PRL.40.W.SC.LM	230 V	bianco	multicolor	max 20	40	4 mm	3,2 W

Disegni tecnici

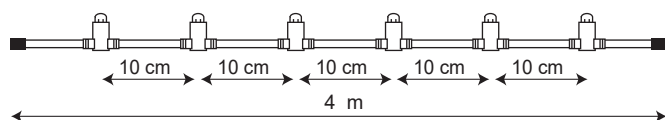

Serie natalizie

