


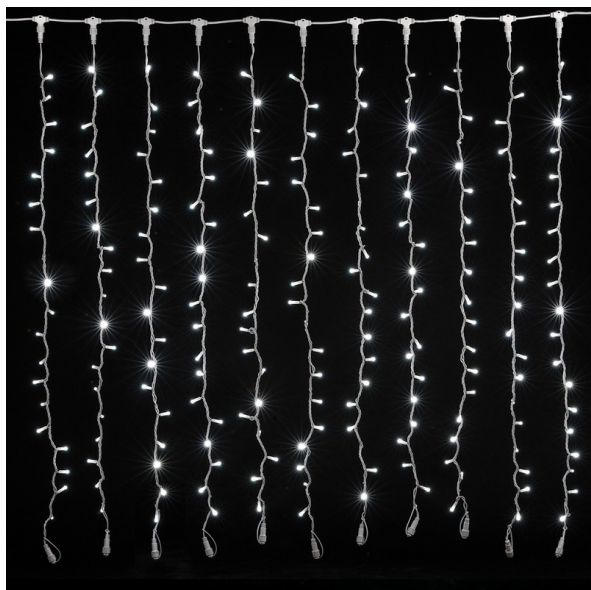

## Tenda luminosa Joy Light Led stagna

**CODICE: PLR.37.LED**

Tenda luminosa della serie JOY LIGHT equipaggiata con LED ad alta luminosità. Costruita secondo le norme EN 60598-2-20 con i LED protetti contro gli urti accidentali.

Ogni set è composto da:

- cavo portante in gomma H05RN-F 3x1,0 mm<sup>2</sup> con innesti a T collegati a 12 stringhe in gomma H03RN-F 1x0,50 mm<sup>2</sup>.
- cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0mm<sup>2</sup> corredato di raddrizzatore da 3A e spina Schuko IP 44.

Numero LED 444 a 0,03W Ø 4 mm


Consumo 55,2 W

Prolungabile max 6 tende

### Specifiche tecniche

| Articolo        | Volt  | Colore cavo | Colore luce  | Prolungabile | N° LED | Cadute | Lunghezza cadute | Consumo |
|-----------------|-------|-------------|--------------|--------------|--------|--------|------------------|---------|
| PLR.37.W.LED.WW | 230 V | bianco      | bianco caldo | max 6        | 444    | 12     | 3 m              | 55,2 W  |
| PLR.37.W.LED    | 230 V | bianco      | bianco puro  | max 6        | 444    | 12     | 3 m              | 55,2 W  |
| PLR.37.LED.WW   | 230 V | nero        | bianco caldo | max 6        | 444    | 12     | 3 m              | 55,2 W  |
| PLR.37.LED      | 230 V | nero        | bianco puro  | max 6        | 444    | 12     | 3 m              | 55,2 W  |

### Disegni tecnici

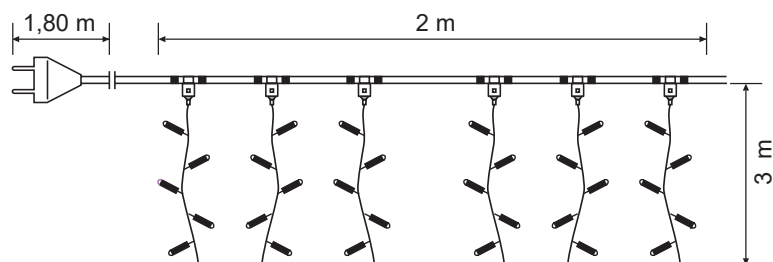

Serie natalizie

