

## LED Stringflash stagna

**CODICE: FRL.40.SC.LED**


Stringa luminosa, con 40 LED ad alta luminosità e protetti contro gli urti accidentali. Costruita secondo le norme EN 60598-2-20.

Ogni 5 LED uno è lampeggiante in modo autonomo.

Cavo in gomma H03RN-F - Ø 0,50 mm<sup>2</sup>, doppio isolamento, autoestinguente, prolungabile.

La stringa viene fornita senza cavo di alimentazione, da utilizzarsi con nostro articolo PRL.C.LED/PRL.W.C.LED

**230V** **IP44**

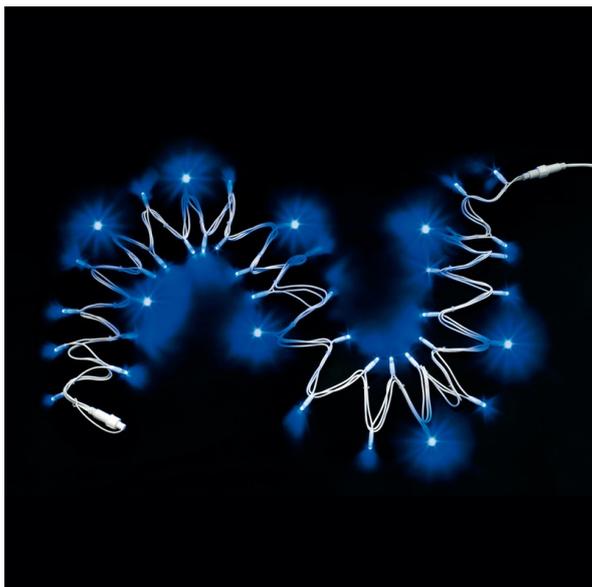


### Caratteristiche

- Prolungabile max 20 stringhe

### Specifiche tecniche

Articolo	Volt	Colore cavo	Colore luce	Prolungabile	N° LED	Diametro LED	Consumo
FRL.40.SC.LED	230 V	nero	bianco puro	max 20	40	4 mm	3,5 W
FRL.40.N.B.LED	230 V	nero	blu	max 20	40	4 mm	3,5 W
FRL.40.SC.L.WW	230 V	nero	bianco caldo	max 20	40	4 mm	3,5 W
FRL.40.W.SC.LED	230 V	bianco	bianco puro	max 20	40	4 mm	3,5 W
FRL.40.W.SC.L.WW	230 V	bianco	bianco caldo	max 20	40	4 mm	3,5 W

### Disegni tecnici



Serie natalizie

