


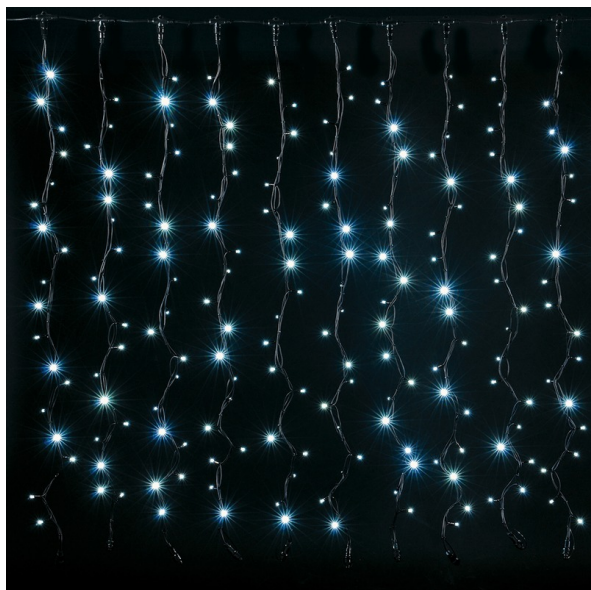

Tenda Luminosa Starflash LED

CODICE: FLR.37.LED

Starflash sfrutta il medesimo sistema Joy light™ con l'applicazione tecnologica dei diodi LED Ø 4 mm. Costruita secondo le norme EN 60598-2-20:2010 con i LED protetti contro gli urti accidentali.

Ogni set è composto da:

- cavo portante H05RN-F 3x1,0 mm² con innesti a T collegati a 12 cadute in gomma H03RN-F 1x0,50 mm².
- cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0 mm², corredato di raddrizzatore da 1,6 A e spina Schuko IP 44


Grazie ai connettori posti all'estremità del cavo portante, questo sistema è facilmente estendibile. Ogni caduta è dotata alla propria estremità, di un connettore femmina; è quindi possibile estendere il sistema anche in verticale. Ogni 5 LED uno è lampeggiante in modo autonomo. Si otterrà così un gradevole effetto nevicata.

Prolungabile max 6 stringhe.

Specifiche tecniche

Articolo	Volt	Colore cavo	Colore luce	Prolungabile	N° LED	Cadute	Lunghezza cadute	Consumo
FLR.37.W.LED.WW	230 V	bianco	bianco caldo	max 6	444	12	3 m	55,2 W
FLR.37.W.LED	230 V	bianco	bianco puro	max 6	444	12	3 m	55,2 W
FLR.37.LED	230 V	nero	bianco puro	max 6	444	12	3 m	55,2 W

Disegni tecnici

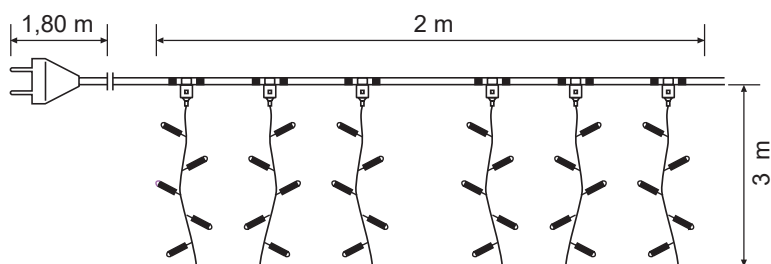

Serie natalizie

