

Lyviadect relè

CODICE: 58500

La gamma di rilevatori di presenza ad infrarossi passivi LYVIADECT è stata equipaggiata con gli ultimi ritrovati della tecnologia:

- Ampio angolo di rilevamento: 180°
- Lente Fresnel ad alta sensibilità
- Doppio snodo che consente un'ampia libertà di regolazione
- Circuito con tecnologia zero-crossing per allungare la vita media delle lampade collegate
- Morsettiera di collegamento a pettine, per agevolare l'installazione
- Accessorio per innesto tubo rigido Ø 16 mm e Ø 20mm
- Adatto per interno ed esterno



Supporto a muro con ampio vano per collegamento elettrico e morsettiera con innesto a pettine. Installazione più semplice e veloce.

Corredato di accessorio per innesto tubo rigido Ø 16 mm e Ø 20 mm e foro sfondabile.

Apparecchio dotato di lenti Fresnel ad alta sensibilità, e di supporto a snodo, regolabile esternamente nelle diverse direzioni, adatto per interno ed esterno. Con funzione di test, per poter orientare meglio la direzione dell'apparecchio.

Consente l'attivazione di un carico funzionante ad una tensione diversa da 230 V senza l'ausilio di relè esterni all'apparecchiatura.

IP55




Caratteristiche

- Alimentazione: 220 - 240 V~ 50 Hz
- Carico: max 8A a 230V (COSφ = 1)
- Uscita con contatto normalmente aperto N.A. non in tensione
- Angolo di rilevamento: 180°
- Portata del fascio: 12 m (max)
- Temporizzatore: da 3 sec a 20 min
- Crepuscolare: da 5 a 1000 Lux
- Grado di protezione: IP 55
- Dotato di tecnologia zero-crossing
- Colore: bianco ghiaccio

Specifiche tecniche

Articolo	Angolo di rilevamento	Portata fascio	Grado di protezione
58500	180°	12 m (max)	IP55

Disegni tecnici

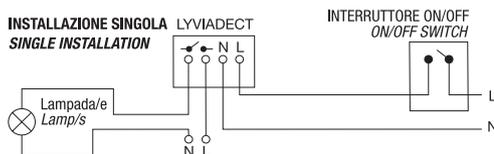

Domotica ed elettrodomestici

