

## Mini controller monocanale con telecomando

CODICE: LB.700.RF

Controller ultra sottile che permette di cambiare facilmente effetto, velocità e luminosità delle strisce LED con il telecomando.

Facile da installare.

Estremamente compatto; può essere installato ovunque.

Utilizzabile per strisce a 12V e 24V c.c.

- Tecnologia in uscita: PWM 1KHz in tensione costante
- Dimmerazione: 256 livelli
- 8 diversi giochi di luce
- 10 diverse velocità
- 10 livelli di intensità luminosa
- Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz
- Protezione da sovratemperatura e inversione polarità
- Temperatura di funzionamento: -30°C +60°C
- IP20 per uso all'interno
- Dimensione cavi: 18AWG
- Alimentazione telecomando: CR2025
- Portata telecomando: 15 m, in campo aperto


**5-24V** IP20



## Specifiche tecniche

Articolo	Volt	Potenza max	Corrente	Dimensioni (mm)	N. uscite
LB.700.RF	5-24V DC	120W	5A	46x13x6	1

## Disegni tecnici

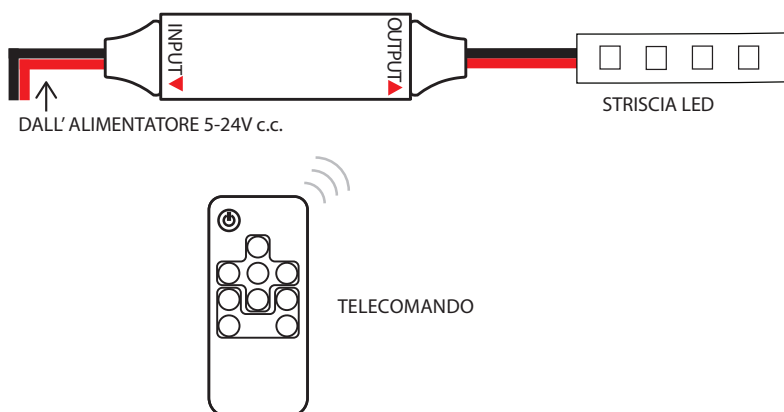

Strisce Led

