Arteleta International S.p.A.
Via Pellizza da Volpedo 57 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY
Tel: +39.02.66013541 - Fax: +39.02.6122573

Plafoniera tonda led

CODICE: MOON

Plafoniere tonde con tecnologia LED.
Il design essenziale e le linee "minimal" consentono un ampissimo utilizzo di queste plafoniere, che possono essere installate sia a soffitto che a parete.
Plafoniere tonde con integrata una piastra con LED ad alta resa luminosa per una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie.
Corpo in tecnopolimero bianco ad alta resistenza meccanica.
Diffusore satinato in policarbonato ad alta diffusione luminosa.
Dotate di staffa posteriore per il fissaggio a parete.
Complete di morsetti per collegamento elettrico.

IP44 CRI 80

Caratteristiche

- Alimentazione: 230V ~ 50Hz
- Resa cromatica: >80
- Efficienza luminosa: 90 lm/W
- Fattore di potenza: >0,7
- Vita media: 30.000 ore
- Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C
- Classe d'isolamento: II
- Apertura fascio: 120°
- Grado di protezione: IP44, per uso all'esterno
- Resistente agli urti: IK10

Specifiche tecniche

Articolo	Dimensioni	Consumo	Grado di protezione	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione
MN12.D	Ø230x56 mm	15 W	IP44	bianco diurno 4.000°K	1.250 lm	120°
MN12.WW	Ø230x56 mm	15 W	IP44	bianco caldo 3.000°K	1.250 lm	120°
MN15.D	Ø280x62 mm	20 W	IP44	bianco diurno 4.000°K	1.650 lm	120°
MN15.WW	Ø280x62 mm	20 W	IP44	bianco caldo 3.000°K	1.650 lm	120°
MN20.D	Ø330x68 mm	24 W	IP44	bianco diurno 4.000°K	2250 lm.	120°
MN20.WW	Ø330x68 mm	24 W	IP44	bianco caldo 3.000°K	2.250 lm	120°

Disegni tecnici



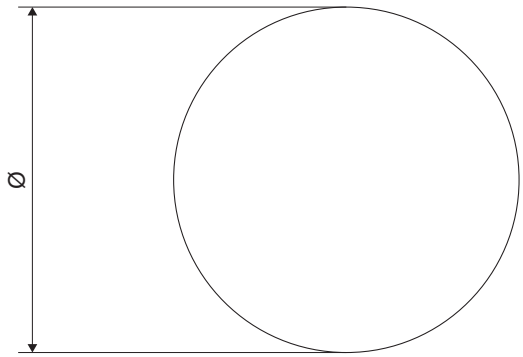

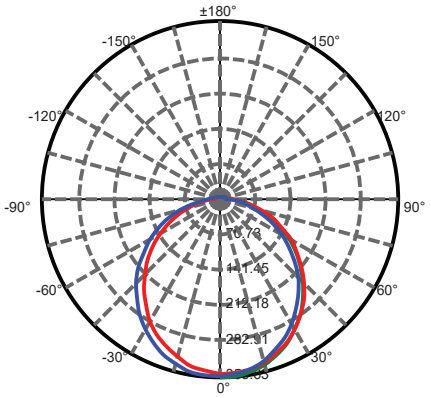

Plafoniere ed incassi