

STRISCIA ALTA RESA

CODICE: FLR.445

EFFETTO LUCE CONTINUA

La distribuzione ravvicinata dei led consente una emissione luminosa intensa ed uniforme. Le strisce hanno dimensioni ridotte, sono flessibili, adesive e possono essere sezionate a piacere (ogni 6 LED).

L'alimentazione viene poi effettuata grazie all'apposito connettore dotato di un sistema di aggancio brevettato.

Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA.

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 1 cavo di alimentazione

24V



IP20

CRI 90

COLORI VIVI



Caratteristiche

- LED tipo SMD 2835 - 240 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 25 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >90
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Temp. funzionamento: -20 +45°C
- Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame/poliammide a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 50.000 ore
- Vita operativa: L70B10

Specifiche tecniche

	Articolo	Colore led	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W	IP
	FLR.445.W	Bianco Freddo	6500°K	24V DC	2216 SMD	240	19,2	1.600	83	20

Accessori opzionali




ACCESSORI PER STRISCE LED	FLR.160.PC
ALIMENTATORI E DIMMER	LB.700, LB.700.RF, NTG401, NTG400, VS3, RP2, SERIE CD, MD1, CTR2021, CTR1032, CTR2032, SLV401, OMN400, CTR217
PROFILI IN ALLUMINIO	PA.251, PA.272, PA.241, PA.252, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.283, PA.288, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.781, PA.790, PA.284, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658



Strisce Led



Disegni tecnici

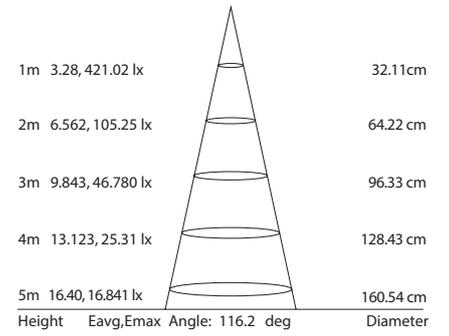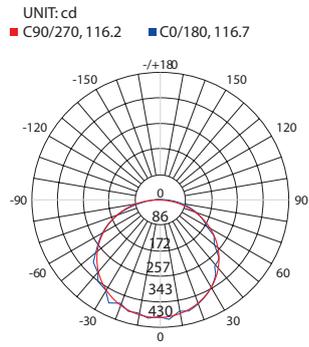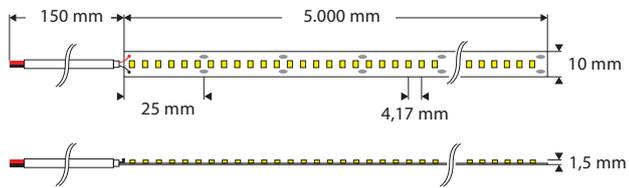



ENERG

LYVIALED

FLR.445.W



1

kWh/1000h



2019/2015