

Alimentatori dimmerabili stagni

CODICE: SERIE DD IP67

- Adatti per l'alimentazione di strisce led
- Protetti contro i corto-circuiti
- Funzionamento in tensione costante
- Adatti per essere pilotati da dimmer con tecnologia TRIAC
- Classe d'isolamento: II
- IP67 per uso all'esterno
- Temperatura di funzionamento: -20°C +60°C
- Tensione ingresso: 220V-240V
- Frequenza: 50Hz
- Fattore di potenza: >0,95
- Circuito SELV





Per una perfetta dimmerazione: avvicinarsi il più possibile alla potenza massima dell'alimentatore, con il carico collegato.

IP67

Specifiche tecniche

Articolo	Grado di protezione	Volt	Potenza max	Corrente	Dimensioni (mm)	N. uscite
					AxBxC	
DD100	IP67	12V DC	100W	8,3A	205x45x70	1
DD150	IP67	12V DC	150W	12,5A	235x45x77	1
DD200	IP67	12V DC	200W	16,5A	235x45x77	1
DD154	IP67	24V DC	150W	6,25A	235x45x77	1
DD204	IP67	24V DC	200W	8,3A	235x45x77	1

Disegni tecnici

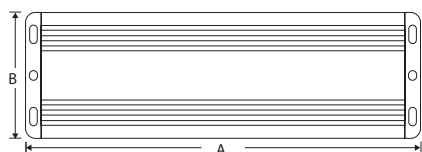

Strisce Led

