

Varialuce bassa tensione monocanale

CODICE: NTG400




- Dimmer per carichi in bassa tensione
- Consente di pilotare carichi in tensione da 8 a 53V c.c., corrente max 12A
- Ingressi di controllo: tramite Bluetooth con App per IOS/ANDROID (scaricabile gratuitamente), n. 1 pulsante N.O. (da 85 a 265V c.a.) isolato, ingresso 0-10V, ingresso 1-10V, DALI, o potenziometro
- Protetto da inversione alimentazione e sovratensioni in ingresso
- Protezione delle uscite da sovratensioni
- Accensione e spegnimento gradual

8-53V **IP20**

Specifiche tecniche

Articolo	Volt	Potenza max	Corrente	Dimensioni (mm)	N. uscite
NTG400	8-53V DC	576W (48V)	12A	40x80x24,45	1

Disegni tecnici

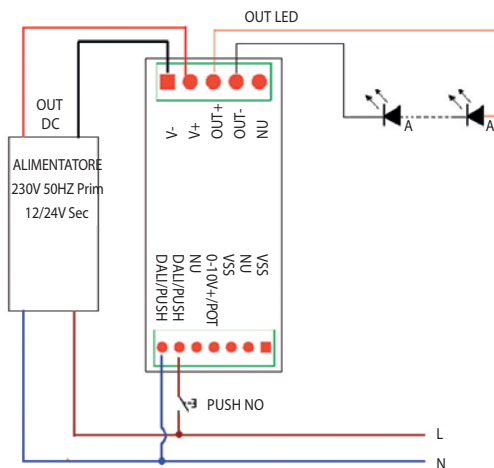

Strisce Led

