

STRISCIA ALTA RESA

CODICE: FLR.461

Striscia led ad uso professionale.

Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA.

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 1 cavo di alimentazione

24V



IP20

CRI 90

COLORI VIVI



Caratteristiche

- LED tipo SMD 2835 - 60 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 100 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >90
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Temp. funzionamento: -20 +45°C
- Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C
- Adesivo posteriore: 3M - 9080A
- Materiale: rame/poliammide a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 40.000 ore @T55°C
- Vita operativa: L80B10

Specifiche tecniche




	Articolo	Colore led	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W	IP
	FLR.461.D	Bianco Diurno	4000°K	24V DC	2835 SMD	60	14,4	1350	94	20
	FLR.461.WW	Bianco Caldo	3000°K	24V DC	2835 SMD	60	14,4	1300	90	20
	FLR.461.XW	Bianco Extra Caldo	2700°K	24V DC	2835 SMD	60	14,4	1580	110	20

Accessori opzionali

ACCESSORI PER STRISCE LED	FLR.122.PC, FLR.180
ALIMENTATORI E DIMMER	LB.700, LB.700.RF, NTG401, NTG400, VS3, RP2, SERIE CD, MD1, CTR2021, CTR1032, CTR2032, SLV401, OMN400, CTR217
PROFILI IN ALLUMINIO	PA.251, PA.261, PA.262, PA.272, PA.241, PA.243, PA.244, PA.245, PA.252, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.283, PA.288, PA.1806, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.781, PA.790, PA.284, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658



Disegni tecnici

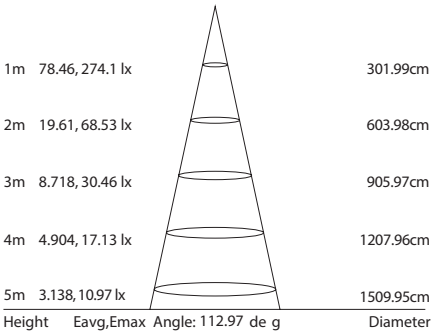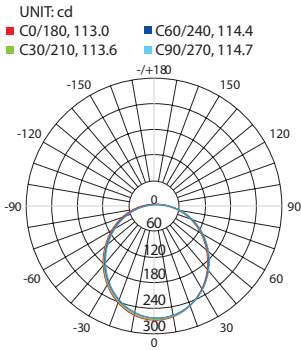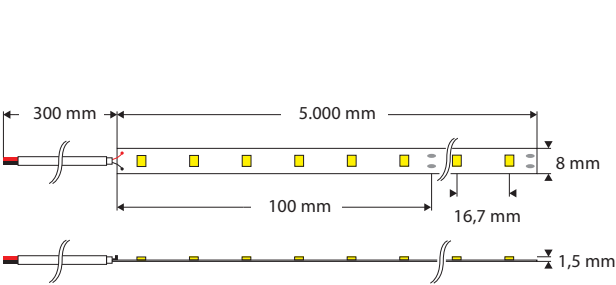



ENERG

LYVIALED

FLR.461.D

A

B

C

D

E

F

G

G

2

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

FLR.461.WW



2
kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

FLR.461.XW

A

B

C

D

E

F

G

G

2

kWh/1000h



2019/2015