

Plafoniera quadrata led



CODICE: TRITONQ

Plafoniere quadrate con tecnologia LED.

L'innovativa tecnologia "cambio tonalità" consente la selezione della temperatura di colore desiderata (3000 - 4000 - 5700°K).

Il design essenziale e le linee "minimal" consentono un ampissimo utilizzo di queste plafoniere, che possono essere installate sia a soffitto che a parete. La piastra con LED ad alta resa luminosa garantisce una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie.

Corpo in policarbonato bianco ad alta resistenza meccanica.

Diffusore satinato in policarbonato ad alta diffusione luminosa.

Alimentatore integrato IC "no sfarfallio".

Dotate di staffa posteriore per il fissaggio a parete e cavetto in acciaio per agevolare l'installazione e lasciare le mani libere per i collegamenti elettrici.

Morsettiera per collegamento elettrico a chiusura stagna.

Selettore per "cambio tonalità".

IP65 CRI 80


Caratteristiche

- Diffusore satinato in policarbonato ad alta diffusione
- Corpo in policarbonato bianco
- Alimentazione: 230V-50Hz
- Resa cromatica: >80
- Fattore di potenza: >0,5
- Apertura del fascio: 120°
- Vita media: 30.000 ore
- Classe di isolamento: II
- Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C
- IP65 per uso all'esterno
- Resistente agli urti: IK08
- Sicurezza fotobiologica: RG 0

Specifiche tecniche

Articolo	Dimensioni	Consumo	Grado di protezione	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione	Peso
TQ22	220 x 220 x 50 mm	12W	IP65	3000-4000-5700°K	1.350 lm	120°	490 gr
TQ28	280 x 280 x 50 mm	18W	IP65	3000-4000-5700°K	2.100 lm	120°	770 gr
TQ33	330 x 330 x 50 mm	24W	IP65	3000-4000-5700°K	2.900 lm	120°	1015 gr

Disegni tecnici

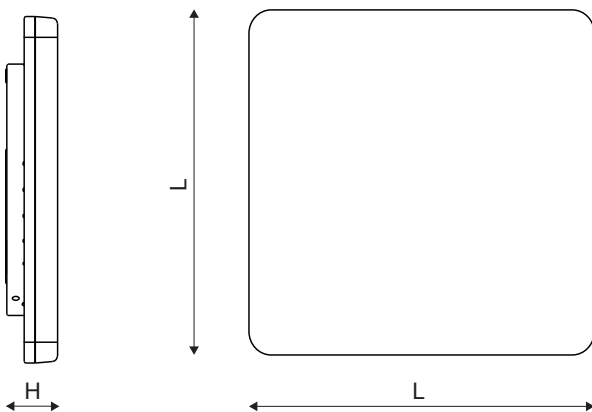

Plafoniere ed incassi

