

STRISCIA ALTA LUMINOSITÀ

CODICE: BLR.468

Striscia led ad uso professionale.

Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio.

Confezione in sacchetto comprendente: • bobina 5 m

• 2 cavi di alimentazione già installati

24V



IP20

CRI 80



Caratteristiche

- LED tipo SMD 2835 - 60 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 100 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >80
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Temp. funzionamento: -20 +40°C
- Temp. immagazzinaggio: -20 +80°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 30.000 ore
- Vita operativa: L70B20

Specifiche tecniche


	Articolo	Colore led	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W	IP
	BLR.468.W	Bianco Freddo	6.500°K	24V DC	2835 SMD	60	14,4	1.265	87	20
	BLR.468.D	Bianco Diurno	4.000°K	24V DC	2835 SMD	60	14,4	1.200	83	20
	BLR.468.3W	Bianco Caldo	3.000°K	24V DC	2835 SMD	60	14,4	1.100	76	20
	BLR.468.XW	Bianco Extra Caldo	2.700°K	24V DC	2835 SMD	60	14,4	1.168	81	20

Accessori opzionali

ACCESSORI PER STRISCE LED	CONNETTORI RAPIDI, FLR.160.PC
ALIMENTATORI E DIMMER	LB.700, LB.700.RF, NTG401, NTG400, VS3, RP2, SERIE CD, MD1, CTR2021, CTR1032, CTR2032, SLV401, OMN400, CTR217
PROFILI IN ALLUMINIO	PA.251, PA.261, PA.262, PA.272, PA.241, PA.243, PA.244, PA.245, PA.252, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.283, PA.288, PA.1806, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.781, PA.790, PA.284, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658



Disegni tecnici

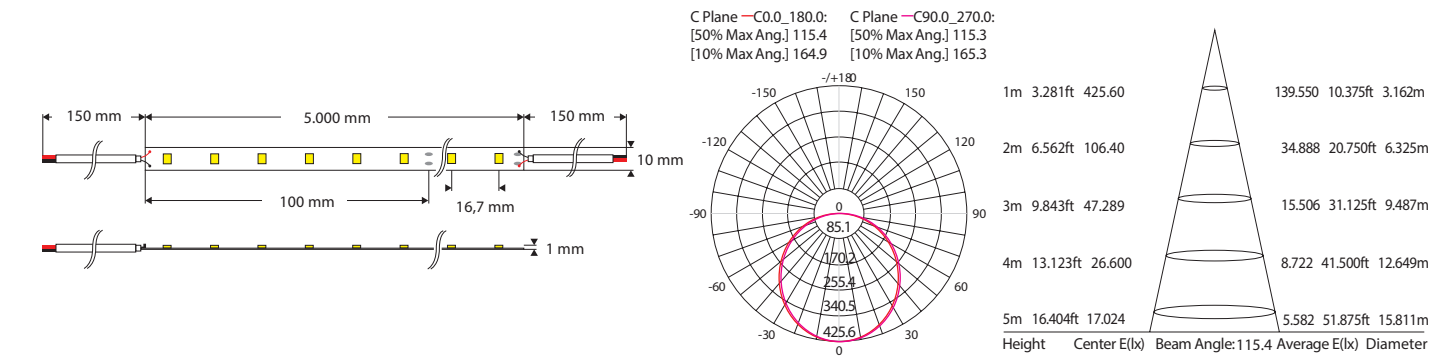



ENERG

LYVIALED

BLR.468.D

A

B

C

D

E

F

G

G

2

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

BLR.468.3W



2
kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

BLR.468.XW

A

B

C

D

E

F

G

G

2

kWh/1000h



2019/2015