

STRISCIA STAGNA ALTA LUMINOSITÀ

CODICE: BLR.459

Striscia led ad uso professionale.

Con guaina siliconica trasparente calpestabile, resistente agli urti.

Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo), consigliamo i nostri profili in alluminio.

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 2 cavi di alimentazione già installati



Caratteristiche

- LED tipo SMD 2835 - 80 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 100 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >80
- Grado di protezione: IP54, per uso all'esterno
- Temp. funzionamento: -20 +40°C
- Temp. immagazzinaggio: -20 +80°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 36.000 ore
- Vita operativa: L70B50


Specifiche tecniche

	Articolo	Colore led	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W	IP
	BLR.459.D	Bianco Diurno	4.000°K	24V DC	2835 SMD	60	14,4	1.540	107	54
	BLR.459.3W	Bianco Caldo	3.000°K	24V DC	2835 SMD	60	14,4	1.500	104	54
	BLR.459.XW	Bianco Extra Caldo	2.700°K	24V DC	2835 SMD	60	14,4	1.195	83	54


Accessori opzionali

ACCESSORI PER STRISCE LED	FLR.150.KIT
ALIMENTATORI E DIMMER	LB.430, LB.700, LB.700.RF, SERIE SLB, NTG401, NTG400, VS3, RP2, MD1, CTR2021, CTR1032, CTR2032, SLV401, OMN400, CTR217
PROFILI IN ALLUMINIO	PA.251, PA.261, PA.262, PA.272, PA.241, PA.243, PA.244, PA.245, PA.252, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.283, PA.288, PA.1806, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.781, PA.790, PA.284, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658


Disegni tecnici

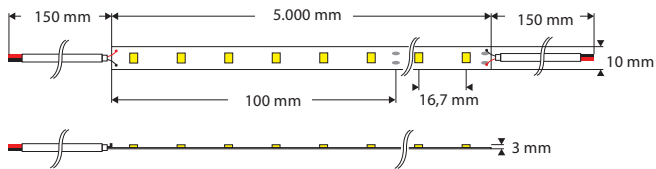

B Plane —B0.0:
[50% Max Ang.] 115.8
[10% Max Ang.] 165.1



1m	3.281ft	432.45
2m	6.562ft	108.11
3m	9.843ft	48.050
4m	13.123ft	27.028
5m	16.404ft	17.298
Height	Center E(lx)	



118.246	10.470ft	3.191m
29.561	20.941ft	6.383m
13.138	31.411ft	9.574m
7.390	41.881ft	12.765m
4.730	52.351ft	15.957m
Beam Angle: 115.8	Average E(lx)	Diameter



ENERG

LYVIALED

BLR.459.D



8

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

BLR.459.3W



8

kWh/1000h



2019/2015