

Amplificatore monocanale

CODICE: SLV401

Amplificatore di segnale per dimmer monocanale della serie NTG con uscita in tensione sino a 12A e range di alimentazione da 8 a 53V c.c.




- Ideato per rigenerare un ingresso PWM in tensione con uscita fino a 12A.
- Permette di rigenerare il segnale PWM utilizzando anche una tensione di alimentazione differente da quella di ingresso.
- Ingressi di controllo: PWM x1
- Uscite di sincronia: PWM x1
- Ripetitore di segnale PWM
- Protetto da picchi di tensione
- Frequenza dimmer PWM: 390Hz
- Temperatura di funzionamento: -20 + 50°C

8-53V IP20

Specifiche tecniche

Articolo	Volt	Potenza max	Corrente	Dimensioni (mm)	N. uscite
SLV401	8÷53V DC	576W (48V)	12 A	40x80x24	1

Disegni tecnici

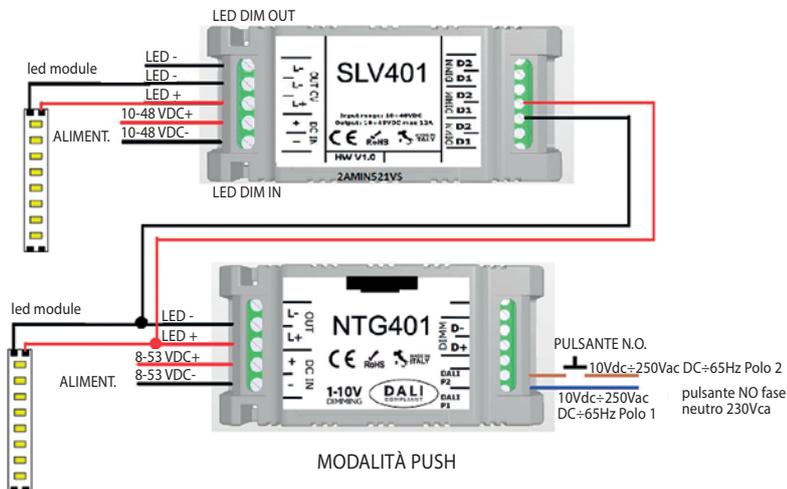

Strisce Led

