

STRISCIA STAGNA ALTA DENSITÀ

CODICE: BLR.452


Striscia led ad uso professionale.

Guaina siliconica trasparente, resistente agli urti.

Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA.

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 1 cavo di alimentazione

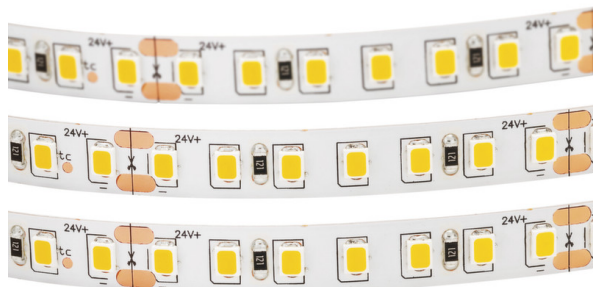

24V



IP65

CRI 80



Caratteristiche

- LED tipo SMD 2835 - 140 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 100 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >80
- Grado di protezione: IP65, per uso all'esterno

- Temp. funzionamento: -20 +45°C
- Temp. immagazzinaggio: -20 +60°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 40.000 ore @T55°C
- Vita operativa: L80B10

Specifiche tecniche

Articolo	Colore led	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W	IP
BLR.452.D	Bianco Diurno	4.000°K	24V DC	2835 SMD	140	14,4	1.800	125	65
BLR.452.3W	Bianco Caldo	3.000°K	24V DC	2835 SMD	140	14,4	1.740	121	65

Accessori opzionali



ACCESSORI PER STRISCE LED	FLR.125.KIT
ALIMENTATORI E DIMMER	LB.430, LB.700, LB.700.RF, SERIE SLB, NTG401, NTG400, VS3, RP2, MD1, CTR2021, CTR1032, CTR2032, SLV401, OMN400, CTR217
PROFILI IN ALLUMINIO	PA.261, PA.262, PA.272, PA.241, PA.252, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.288, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.781, PA.790, PA.284, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658



Strisce Led



Disegni tecnici

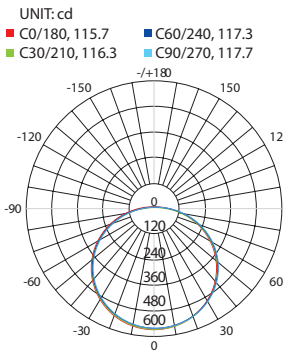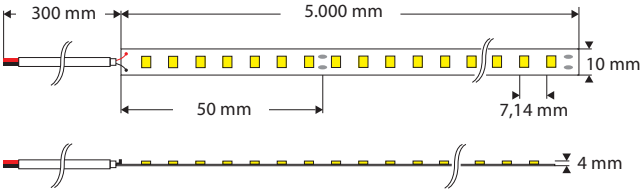

1m	157.0, 568.7 lx	317.96cm
2m	39.25, 142.2 lx	635.91cm
3m	17.44, 63.19 lx	953.87cm
4m	9.813, 35.55 lx	1271.83cm
5m	6.280, 22.75 lx	1589.78cm
6m	4.361, 15.80 lx	1907.74cm
7m	3.204, 11.61 lx	2225.69cm
8m	2.452, 8.887 lx	2543.65cm
9m	1.938, 7.022 lx	2861.61cm
10m	1.570, 5.687 lx	3179.56cm
Height	Eavg,Emax	Diameter