

## Controller bianco dinamico

CODICE: **CTR205**

Per pilotare strisce led doppio canale in tensione costante, modulando a piacere la temperatura di colore.

Grazie alle dimensioni ridotte è possibile posizionarli ovunque.

Adatto per montaggio all'esterno IP68



**5-24V** **IP68**


### Caratteristiche

- Tecnologia in uscita: PWM 1kHz in tensione costante
- Dimmerazione: 7 livelli
- Selezione tonalità: 7 livelli
- Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura
- Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz
- Temperatura di funzionamento: -30°C +60°C
- Dimensione cavi: AWG16
- Alimentazione telecomando: batteria CR2025
- Portata telecomando: 15 m in campo aperto

### Specifiche tecniche

| Articolo | Grado di protezione | Volt     | Potenza max | Corrente | Dimensioni (mm) | N. uscite |
|----------|---------------------|----------|-------------|----------|-----------------|-----------|
| CTR205   | IP68                | 5-24V DC | 336W (24V)  | 2x7A     | 87x21x8,5       | 2         |

### Disegni tecnici

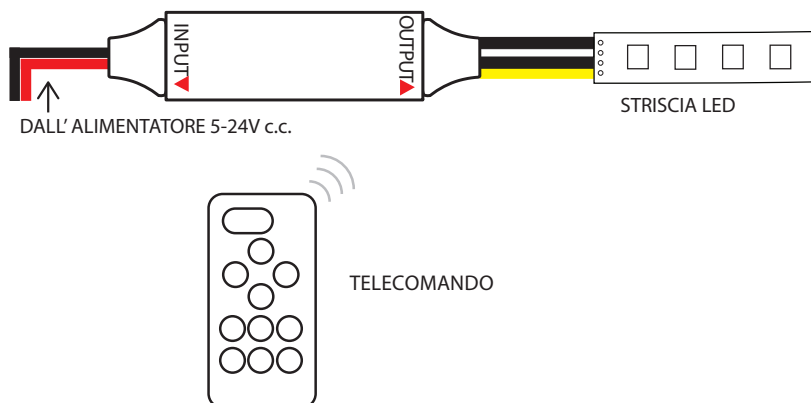

Strisce Led

