

Dimmer ingresso DALI, uscita in tensione di rete

CODICE: NTG474

Ideale per comandare con la tecnologia DALI carichi funzionanti in tensione di rete

- Dimmer monocanale per carichi in tensione
- Consente di pilotare carichi da 80-230V c.a. 50/60 Hz, corrente max 1A
- Ingressi di controllo: DALI x 1
- Protetto da sovratensioni e sovracorrenti
- Adatto per sorgenti: LED (triac/IGTB) (*) in tensione di rete dimmerabili, incandescenza, fluorescenza
- Uscita a taglio di fase
- IP20

*Per carichi Elettronici e/o LED Elettronici considerare la potenza massima dimezzata rispetto al valore nominale Es: 220V AC 110W Max. Non collegare carichi induttivi.

Non collegare a UPS con uscita diversa da Pure Sine Wave.




80 -
230V **IP20**

Specifiche tecniche

Articolo	Grado di protezione	Volt	Potenza max	Corrente	Dimensioni (mm)	N. uscite
NTG474	IP20	80-230V AC	230W (a 230V)*	1A	80x40x24,5	1

Disegni tecnici

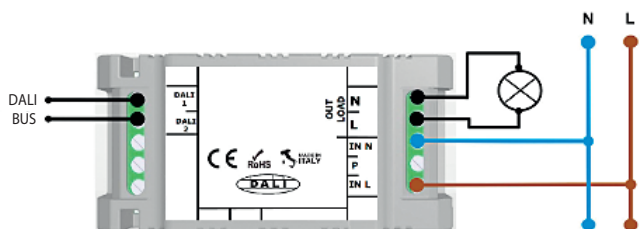

Strisce Led

