

STRISCIA LED 24V ALTISSIMA DENSITÀ

CODICE: **FLR.377**

EFFETTO LUCE CONTINUA

La confezione comprende:

bobina 5m

cavo di alimentazione



Caratteristiche

- LED tipo SMD 2835 - 160 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 50 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >80
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Temp. funzionamento: -20 +45°C
- Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C
- Adesivo posteriore: 3M - 9080A
- Materiale: rame/poliammide a 3 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 54.000 ore @T65°C
- Vita operativa: L70B50


Specifiche tecniche

	Articolo	Colore led	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W	IP
	FLR.377.XW	bianco extra caldo	2700°K	24V	SMD 2835	160	17	2400	141	20
	FLR.377.D	bianco diurno	4000°K	24V	SMD 2835	160	17	2900	170	20
	FLR.377.3W	bianco caldo	3000°K	24V	SMD 2835	160	17	2700	158	20

PROFILI IN ALLUMINIO PA.251, PA.261, PA.262, PA.272, PA.241, PA.243, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.283, PA.288, PA.1806, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420



Disegni tecnici

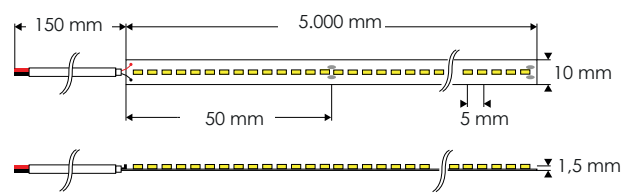



ENERG

LYVIALED

FLR.377.XW

A

B

C

D

E

F

G

E

9

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

FLR.377.D



9

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

FLR.377.3W

A

B

C

D

E

F

G

E

9

kWh/1000h



2019/2015