

STRISCIA STAGNA ALTA LUMINOSITÀ

CODICE: BLR.450

Striscia led ad uso professionale.

Con doppia guaina siliconica trasparente calpestabile, resistente agli urti.

Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo), consigliamo i nostri profili in alluminio.

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 2 cavi di alimentazione già installati



Caratteristiche

- LED tipo SMD 2835 - 80 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 100 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >90
- Grado di protezione: IP54, per uso all'esterno
- Temp. funzionamento: -20 +40°C
- Temp. immagazzinaggio: -20 +80°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 36.000 ore
- Vita operativa: L70B50




Specifiche tecniche

	Articolo	Colore led	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W
	BLR.450.W	Bianco Freddo	6000°K	24V DC	2835 SMD	80	14,4	1.540	107
	BLR.450.D	Bianco Diurno	4000°K	24V DC	2835 SMD	80	14,4	1.540	107
	BLR.450.3W	Bianco Caldo	3000°K	24V DC	2835 SMD	60	14,4	1.500	104
	BLR.450.XW	Bianco Extra Caldo	2700°K	24V DC	2835 SMD	80	14,4	878	104
	BLR.450.B	Blu		24V DC	2835 SMD	60	14,4	440	31
	BLR.450.R	Rosso		24V DC	2835 SMD	60	14,4	300	21
	BLR.450.V	Verde		24V DC	2835 SMD	60	14,4	440	31

Accessori opzionali

ACCESSORI PER STRISCE LED	FLR.150.KIT
ALIMENTATORI E DIMMER	LB.430, LB.700, LB.700.RF, SERIE SLB, NTG401, NTG400, VS3, RP2, MD1, CTR2021, CTR1032, CTR2032, OMN400, CTR217
PROFILI IN ALLUMINIO	PA.251, PA.261, PA.262, PA.272, PA.241, PA.243, PA.244, PA.245, PA.252, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.283, PA.288, PA.1806, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.781, PA.790, PA.284, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658

Disegni tecnici

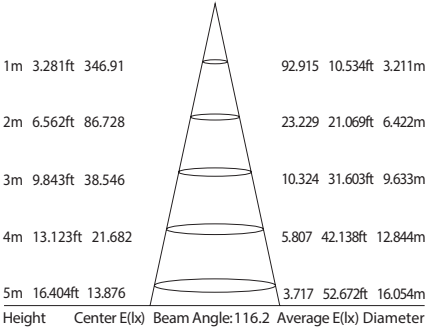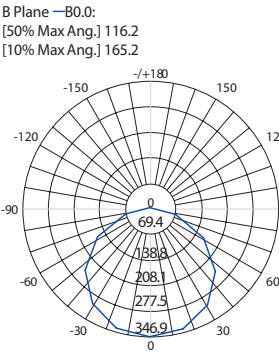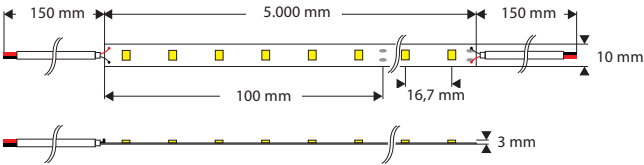



ENERG

LYVIALED

BLR.450.W



8

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

BLR.450.D



8

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

BLR.450.3W



8

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

BLR.450.XW



8

kWh/1000h



2019/2015