

STRISCIA STAGNA BASSO CONSUMO

CODICE: BLR.125

Striscia led ad uso professionale.

Con guaina siliconica resistente agli urti ed isolata alle estremità.

Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA.

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 2 cavi di alimentazione già installati

12V



IP67

CRI 80



Caratteristiche

- LED tipo SMD 3528 - 60 LED/m
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 50 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Grado di protezione: IP67, per uso all'esterno
- Temp. funzionamento: -25 +60°C
- Temp. immagazzinaggio: -40 +80°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 25.000 ore
- Vita operativa: L70B50

Specifiche tecniche



	Articolo	Colore led	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W	IP
	BLR.125.W	Bianco Freddo	6500°K	12V DC	3528 SMD	60	4,8	587	122	67
	BLR.125.D	Bianco Diurno	4000°K	12V DC	3528 SMD	60	4,8	250	52	67
	BLR.125.3W	Bianco Caldo	3000°K	12V DC	3528 SMD	60	4,8	544	113	67
	BLR.125.XW	Bianco Extra Caldo	2700°K	12V DC	3528 SMD	60	4,8	492	102	67

Accessori opzionali


ACCESSORI PER STRISCE LED	FLR.125.KIT
ALIMENTATORI E DIMMER	LB.130, LB.700, LB.700.RF, SERIE SLB, NTG401, NTG400, VS3, RP2, MD1, CTR2021, CTR1032, CTR2032, SLV401, OMN400, CTR217
PROFILI IN ALLUMINIO	PA.251, PA.261, PA.262, PA.272, PA.241, PA.243, PA.244, PA.245, PA.252, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.283, PA.288, PA.1806, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.781, PA.790, PA.284, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658



Disegni tecnici

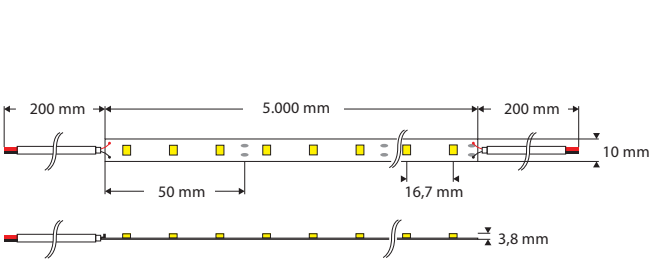

UNIT: cd
■ C0/180, 115.0
■ C90/270, 117.7

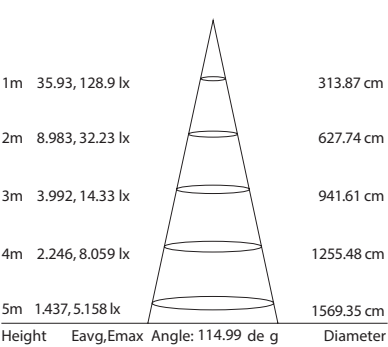



ENERG

LYVIALED

BLR.125.W

A

B

C

D

E

F

G

E

5

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

BLR.125.3W



5
kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

BLR.125.XW

A

B

C

D

E

F

G

F

5

kWh/1000h



2019/2015