

STRISCIA BASSO CONSUMO

CODICE: BLR.422

Striscia led ad uso professionale.

Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA.

Confezione in sacchetto comprendente:

- bobina 5 m
- 2 cavi di alimentazione già installati

24V



IP20

CRI 90

COLORI VIVI



Caratteristiche

- LED tipo SMD 3528 - 60 LED/m
- Bin color selezionato
- Angolo diffusione: 120°
- Sezione minima di taglio: 100 mm
- Estendibile max: 5.000 mm
- Dimmerabile
- Resa cromatica: >90
- Grado di protezione: IP20, per uso all'interno
- Temp. funzionamento: -25 +45°C
- Temp. immagazzinaggio: -20 +80°C
- Adesivo posteriore: 3M
- Materiale: rame a 2 strati
- Colore supporto: bianco
- Vita media: 36.000 ore
- Vita operativa: L70B50

Specifiche tecniche




	Articolo	Colore led	Temp. colore	Volt	Tipo led	Led/m	W/M	LM/M	LM/W	IP
	BLR.422.W	Bianco Freddo	6.500°K	24V DC	3528 SMD	60	4,8	384	80	20
	BLR.422.D	Bianco Diurno	4.000°K	24V DC	3528 SMD	60	4,8	384	80	20
	BLR.422.3W	Bianco Caldo	3.000°K	24V DC	3528 SMD	60	4,8	290	60	20
	BLR.422.G	Giallo		24V DC	3528 SMD	60	4,8	60	12,5	20

Accessori opzionali

ACCESSORI PER STRISCE LED	CONNETTORI RAPIDI, FLR.122.J, FLR.122.PC, FLR.180
ALIMENTATORI E DIMMER	LB.700, LB.700.RF, NTG401, NTG400, VS3, RP2, SERIE CD, MD1, CTR2021, CTR1032, CTR2032, SLV401, OMN400, CTR217
PROFILI IN ALLUMINIO	PA.251, PA.261, PA.262, PA.272, PA.241, PA.243, PA.244, PA.245, PA.252, PA.253, PA.275, PA.276, PA.285, PA.287, PA.282, PA.283, PA.288, PA.1806, PA.221, PA.222, PA.351, PA.310, PA.362, PA.452, PA.416, PA.430, PA.440, PA.450, PA.460, PA.410, PA.420, PA.510, PA.520, PA.530, PA.768, PA.769, PA.781, PA.790, PA.284, PA.289, PA.417, PA.233, PA.658



Disegni tecnici

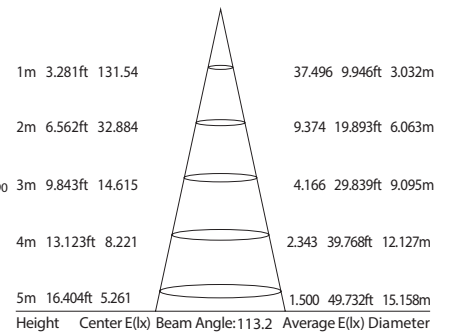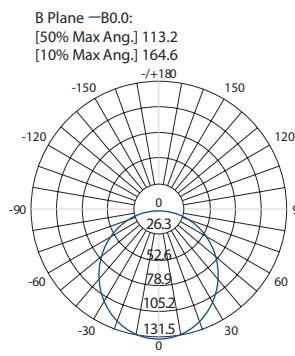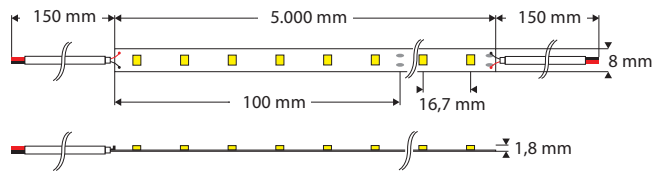



ENERG

LYVIALED

BLR.422.W

A

B

C

D

E

F

G

G

3

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

BLR.422.D

A

B

C

D

E

F

G

G

3

kWh/1000h



2019/2015



ENERG

LYVIALED

BLR.422.3W

A

B

C

D

E

F

G

G

3

kWh/1000h



2019/2015