


STARRY LED mini faretti led da incasso quadrati

CODICE: STQ

- Ideali per creare effetti "cielo stellato", per luci d'ambientazione in sale, corridoi, in alberghi, luoghi comuni ed anche abitazioni
- Adatti per montaggio in controsoffitto o tramite controcassa a parete o a pavimento



- Testa a sagoma quadrata
- Corpo in acciaio inossidabile
- 1 Led bianco ad alta luminosità
- Alimentazione tramite alimentatore a corrente costante
- Tensione: 3÷3,4 V c.c. - 300 mA
- Resa cromatica: > 80
- Efficienza luminosa: 80 lm/w
- Grado di protezione: IP44
- Cavetti L=20 cm
- Dimensioni: 20x26 mm
- Ø foro in controsoffitto: 19 mm
- Peso: 17 gr

A++

IP44


CRI 80

Specifiche tecniche


Articolo	Descrizione	Dimensioni	Consumo	Grado di protezione	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione
STQ.W4	corpo verniciato bianco	20X20x26 mm	1W	IP44	bianco diurno 4.000°K	70 lm	60°
STQ.W3	corpo verniciato bianco	20X20x26 mm	1W	IP44	bianco caldo 3.000°K	60 lm	60°
STQ.K4	corpo cromato	20X20x26 mm	1W	IP44	bianco diurno 4.000°K	70 lm	60°
STQ.K3	corpo cromato	20X20x26 mm	1W	IP44	bianco caldo 3.000°K	60 lm	60°

Disegni tecnici

Dime di foratura



Altezza installazione

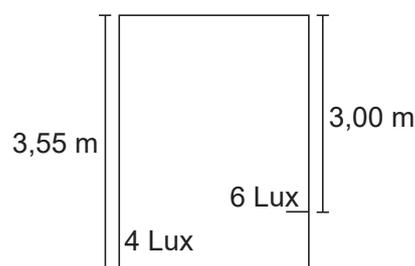

Schema di collegamento

