

Controller RGBW stagno

CODICE: CTR210

Per pilotare le strisce luminose LED a 4 canali, con tecnologia RGBW (multicolor + bianco).

Dotato di telecomando per la selezione del colore, della velocità e dell'effetto desiderati.

Adatto per montaggio all'esterno, IP68.



6-24V **IP68**


Caratteristiche

- Tecnologia PWM 1kHz in tensione costante
- Potenza: 60W per canale RGB + 96W per bianco
- Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura, inversione di polarità
- Dimmerazione: 5 livelli per RGB, 10 per bianco
- Colori statici: 30 differenti
- Velocità: 10 livelli
- Effetti luce: 34 modi
- IP68, per uso all'esterno
- Temperatura di funzionamento: -30°C +60°C
- Frequenza di trasmissione: 433,92MHz
- Dimensioni cavi: alimentazione AWG16, per output AWG20
- Alimentazione telecomando: batteria CR2025
- Portata telecomando: 15 m, in campo aperto

Specifiche tecniche

Articolo	Grado di protezione	Volt	Potenza max	Corrente	Dimensioni (mm)	N. uscite
CTR210	IP68	5-24V DC	276W (24V)	3x2,5A + 4A	87x21x8,5	4

Disegni tecnici

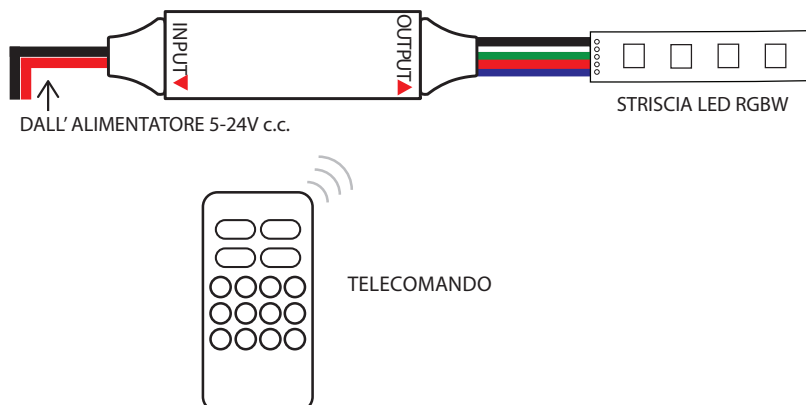

Strisce Led

